

INLINE® CROSSOVER PATCHKABEL, SF/UTP, CAT.5E, GRAU




Crossover Patchkabel, InLine®, SF/UTP, Cat.5e, grau. Gedrehtes Patchkabel zur direkten Verbindung von 2 Netzwerkkarten oder zur Verbindung von 2 Hubs/Switches.

- 2x RJ45 Stecker vergossen
- Cat.5e
- 4x2x AWG 26/7

- SF/UTP Folien- und Geflecht-Gesamtschirm (alte Bezeichnung: S-FTP)
- Kabel grau und Knickschutz farbig
- Belegung: 1-3, 2-6, 3-1, 4-7, 5-8, 6-2, 7-4, 8-5
- Gigabit-tauglich
- in PE-Tüte mit EAN Code

Technische Daten	
Hersteller	InLine®
Kategorie	Kabel
Farbe	Grau
Seite A	RJ45 Stecker gerade
Seite B	RJ45 Stecker gerade
Schirmung	SF/UTP
Typ	Cat.5e
Signal	Netzwerk
Querschnitt	AWG 26
Außendurchmesser	5,7 mm
UL	Nein
PoE/PoE+/PoE++	Nein
Bauweise	Rundkabel
Betriebstemperatur	-10 bis +60 °C
Lagertemperatur	-20 bis +70 °C
Verpackung	Retail
Leitermaterial	CCA (Kupfer/Aluminium)
Mantel	PVC
Belegung	Crossover
Patchkabel-Kategorie	Cat.5e

Art. Nr.	Länge	EAN
73522	0,25 m	4043718163304
73533	0,30 m	4043718163311
73511	1 m	4043718007448
73502	2 m	4043718007462
73503	3 m	4043718007486
73505	5 m	4043718007493
72501	10 m	4043718007424
73515	15 m	4043718007431

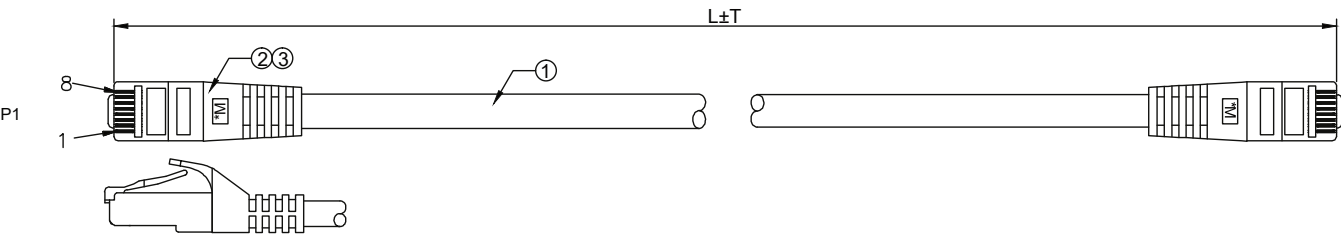

③	MOULDING	PVC/GREEN	2
②	PLUG	SHIELDED RJ45 8P8C, GOLD-PLATED PIN 3u', NICKEL-PLATED SHELL, TRANSPARENT	2
①	CABLE	(26AWG 7/0.16CCA*1P)*4+MYLAR+AL-FOIL+ BRAID(0.12/4/16)AL-MG,JACKET:PVC/GRAY, OD 5.7±0.2MM	1
NO.	PART NAME	DESCRIPTION	QUANTITY

- NOTE:
- 1.Electronic test
 - 1.1 Open/short 100% test
 - 2.Printing:InLine CROSSOVER SF/UTP CAT.5E 26AWG×4P PATCH ISO/IEC 11801 & EN50173 VERIFIED
 - 3.Operating temperature:-10~60℃,Storage emperature: -20~70℃
 - 4.Packing:L≤5m,1pc/inline bag+label1,10pcs/pe bag+label2
 - 5<L≤15m,1pc/inline bag+label1,5pcs/pe bag+label2
 - 15<L≤50m,1pc/inline bag+label1,wihout pe bag
 - 5.ROHS 3 support (EU 2015/863) Compliant

PIN OUT

