




- USB 2.0 Hi-Speed HUB / Verteiler**
- Eingang: 1x Mini-USB Buchse
 - Ausgang: 7x USB-A 2.0 Buchse
 - USB-Standard: 2.0 (abwärtskompatibel USB1.1)
 - Datenrate: max. 480Mbit/s
 - mit Port-LEDs
 - Energieversorgung: 5V ---
- Mini-USB auf USB-A Adapterkabel**
- Kabellänge: ca. 0.8m
 - Innenleiter: AWG28 (7/0.12mm)
 - Schirmung: 2-fach (Al-Folie+Geflecht)
- EURO Netzteil:**
- Eingang: 100-240V~ 50/60Hz 0.45A
 - Ausgang: 5V --- 2A
 - Schutzklasse: II
 - mit Mantelstromfilter
 - RoHS-konform

- USB 2.0 Hi Speed HUB**
- Input: 1x Mini-USB socket
 - Output: 7x USB-A 2.0 socket
 - USB Standard: 2.0 (downwards compatible to USB1.1)
 - Data transfer rate: max. 480Mbit/s
 - with Port LEDs
 - Power supply: 5V ---
- Mini USB to USB-A Adapter cable**
- Cable length: ~0.8m
 - Inner conductor: AWG28 (7/0.12mm)
 - Shielding: 2x (Al Foil+Braiding)
- EURO PSU:**
- Input: 100-240V~ 50/60Hz 0.45A
 - Output: 5V --- 2A
 - Protection class: II
 - with ferrite core
 - RoHS compliant

Änderungen			Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	28.07.2014	tf	USB - HUB 7 Port Mini USB 2.0 black	
		gepr.:	28.07.2014	tf		
		Norm:			Zeichnungs-Nr.:	von
		Änderungen vorbehalten / Subject to change			95680	

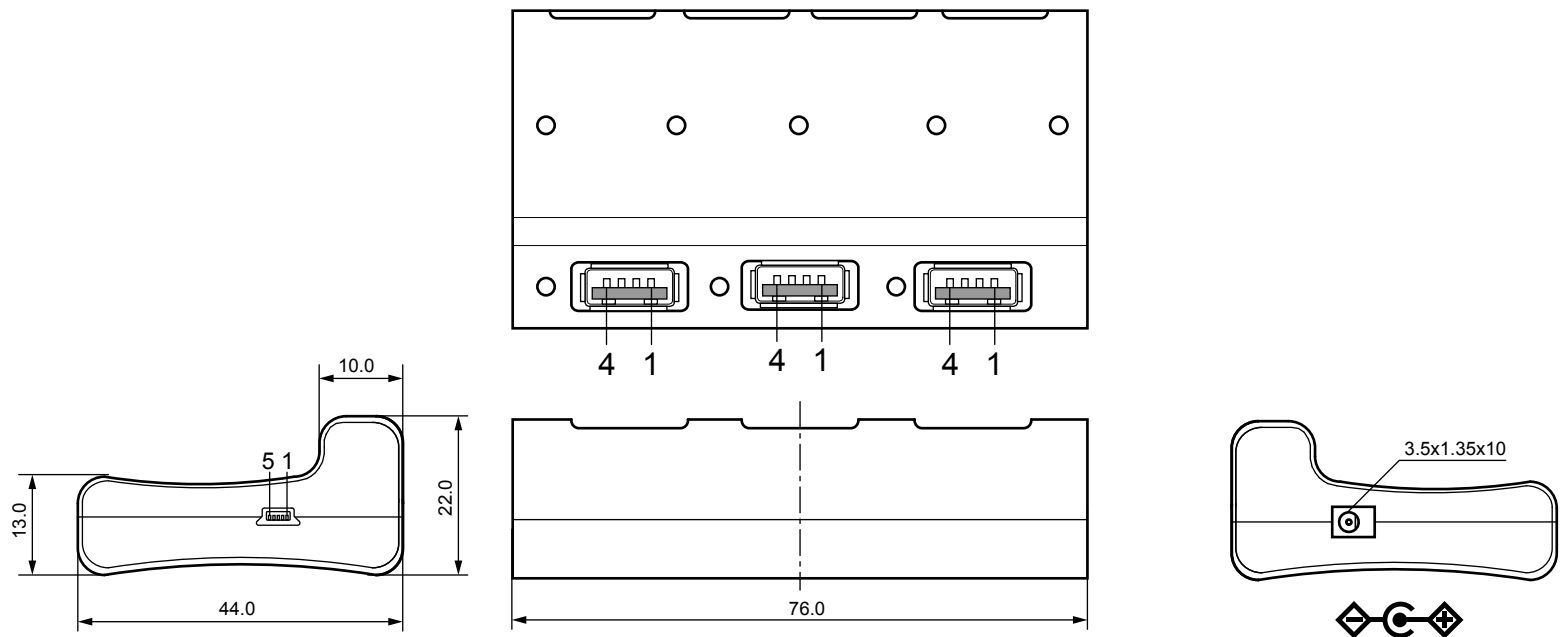