


INLINE® PATCHKABEL, S/FTP (PiMF), CAT.6A, HALOGENFREI, SCHWARZ

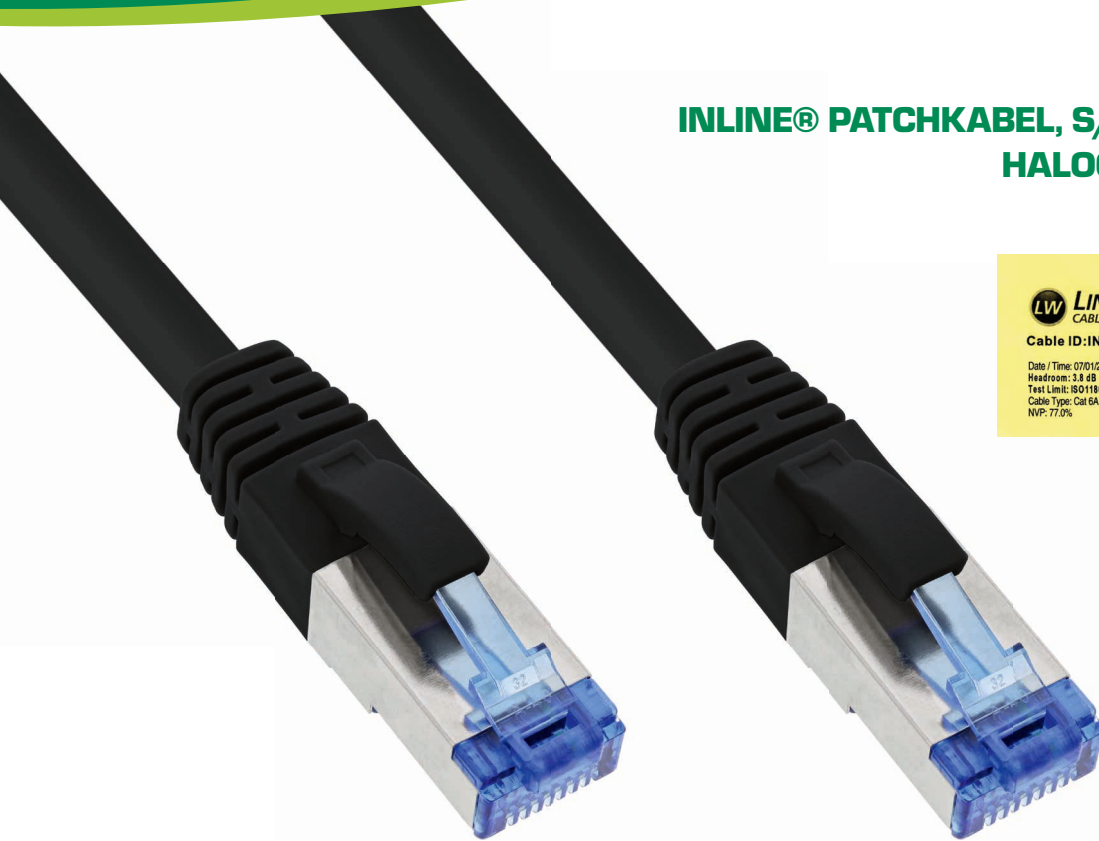


Patchkabel in höchster Qualität für professionelle Verkabelungen im Gigabit und 10 Gigabit Bereich, zur Verwendung in Rechenzentren und Serverschränken.

- Belegung Gemäß TIA/EIA 568B2.1
- Kabelaufbau: S/FTP (PiMf) 4x2xAWG26/7, Vollkupfer-Ader
- Gesamt-Geflechtschirm mit paarweiser Folienschirmung

- Mantel: Halogenfreier Mantel, LSZH, konform zu den Standards IEC 60332-1-2, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034
- Stecker RJ45 (50µ" vergoldete Kontakte) mit spezieller Bauform und Rastnasenschutz
- blau eingefärbter Stecker zur Unterscheidung
- Für Gigabit und 10 Gigabit Anwendungen geeignet
- bis 500MHz: inkl. beiliegendem Testprotokoll

Technische Daten	
Hersteller	InLine®
Kategorie	Kabel
Seite A	RJ45 Stecker gerade
Seite B	RJ45 Stecker gerade
Schirmung	S/FTP (PiMf)
Typ	Cat.6A
Signal	Netzwerk
Querschnitt	AWG 26
Außendurchmesser	6,2 mm
UL	Nein
Datenübertragungsrate	10 Gb/s
PoE/PoE+/PoE++	Ja
Bauweise	Rundkabel
Betriebstemperatur	-10 bis +60 °C
Lagertemperatur	-20 bis +70 °C
Leitermaterial	CU (Kupfer)
Mantel	Halogenfrei (LSZH)
Belegung	1:1
Patchkabel-Kategorie	Cat.6A


Art. Nr.	Länge	EAN
76821S	0,25 m	4043718294299
76833S	0,30 m	4043718294282
76850S	0,50 m	4043718189243
76811S	1 m	4043718189090
76814S	1,50 m	4043718189236
76802S	2 m	4043718189052
76803S	3 m	4043718189069
76805S	5 m	4043718189076
76807S	7,50 m	4043718189083
76800S	10 m	4043718189045
76815S	15 m	4043718276325
76820S	20 m	4043718276394

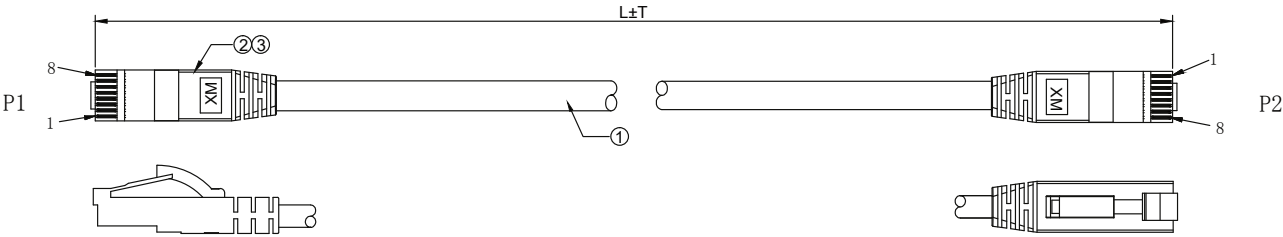

③	MOULDING	PVC, SAME COLOR AS THE JACKET	2
②	PLUG	SHIELDED RJ45 8P8C, GOLD-PLATED PIN 50U', NICKEL-PLATED SHELL, TRANSPARENT-BLUE	2
①	CABLE	(26AWG 7/0.16 BC*1P+AL-FOIL)*4+ BRAID(0.12/5/16 AL-MG,JACKET:LSZH, OD 6.2±0.2MM	1
NO.	PART NAME	DESCRIPTION	QUANTITY

NOTE:

- 1.Electronic test
 - 1.1 Open/short 100% test
- 2.Printing:InLine CAT.6A S/FTP 4*2*AWG26/7 PIMF ISO/IEC 11801 & EN50173 & ANSI/TIA 568 C.2 HALOGEN FREE ***GIGABIT***
- 3. Support PoE IEEE802.3af; POE+ IEEE802.2at/bt
- 4.Packing:L≤5m,1pc+test report/inline bag+label1,10pcs/pe bag+label2
5<L≤10m,1pc+test report/inline bag+label1,5pcs/pe bag+label2
10<L≤30m,1pc+test report/inline bag+label1,wihout pe bag
- 5.Operating temperature:-10~60℃,Storage emperature: -20~70℃
- 6.ROHS 3 support (EU 2015/863) Compliant

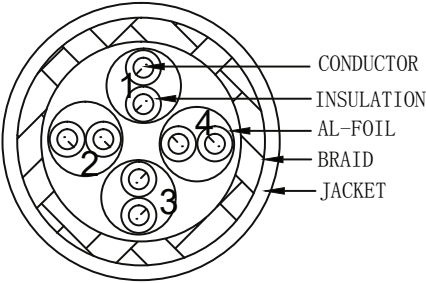

PIN OUT

1	—	1 WHITE
2	—	2 ORANGE
3	—	3 WHITE
6	—	6 GREEN
4	—	4 BLUE
5	—	5 WHITE
7	—	7 WHITE
8	—	8 BROWN
SHELL	—	SHELL