




braun / brown
weiß / white
blau / blue
weiß / white
orange / orange
weiß / white
grün / green
weiß / white

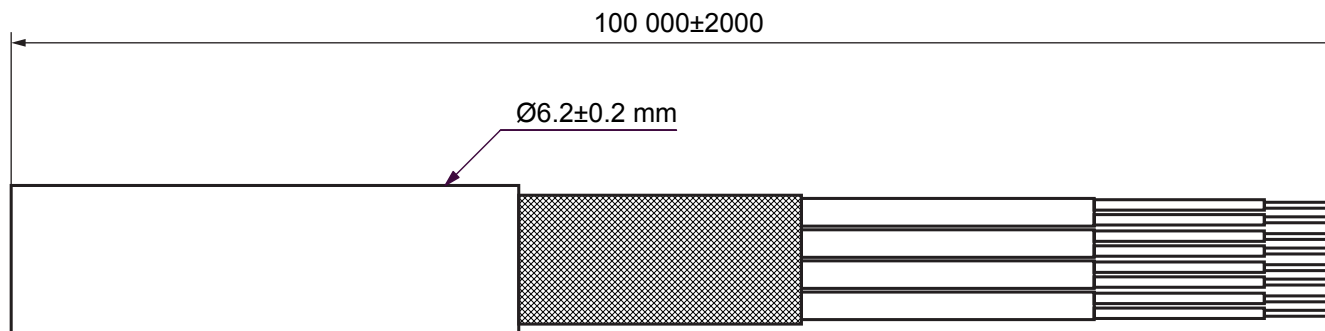

CAT 6 Installationskabel
Netzwerkkabel zur Installation im Außenbereich
Zur Verarbeitung mit LSA Anschlusstechnik

- Innenleiter: 4x2xAWG23/1 CCA
- Schirmung: S/FTP; PIMF
- Isolierung: PE; schwarz, UV- und Wasser resistent
- Standard: Cat 6 (250 MHz)
- Impedanz: 100±15 Ohm
- Gewicht: 3,532 kg
- auf Spule
- RoHS-konform

CAT 6 Installation cable
Network cable for outdoor installation
For mounting with LSA connectors

- Inner conductor: 4x2xAWG23/1 CCA
- Shielding: S/FTP; PIMF
- Insulation: PE; black, UV and water resistant
- Standard: Cat 6 (250 MHz)
- Impedance: 100±15 Ohm
- Weight: 3.532 kg
- on spool
- RoHS compliant

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
		gepr.:	05.08.2015	tf
		Norm:	05.08.2015	tf

Bezeichnung

**CAT 6 OUTDOOR SOLID S/FTP
CCA PIMF 100m**



Zeichnungs-Nr.:

57197

Blatt

von