



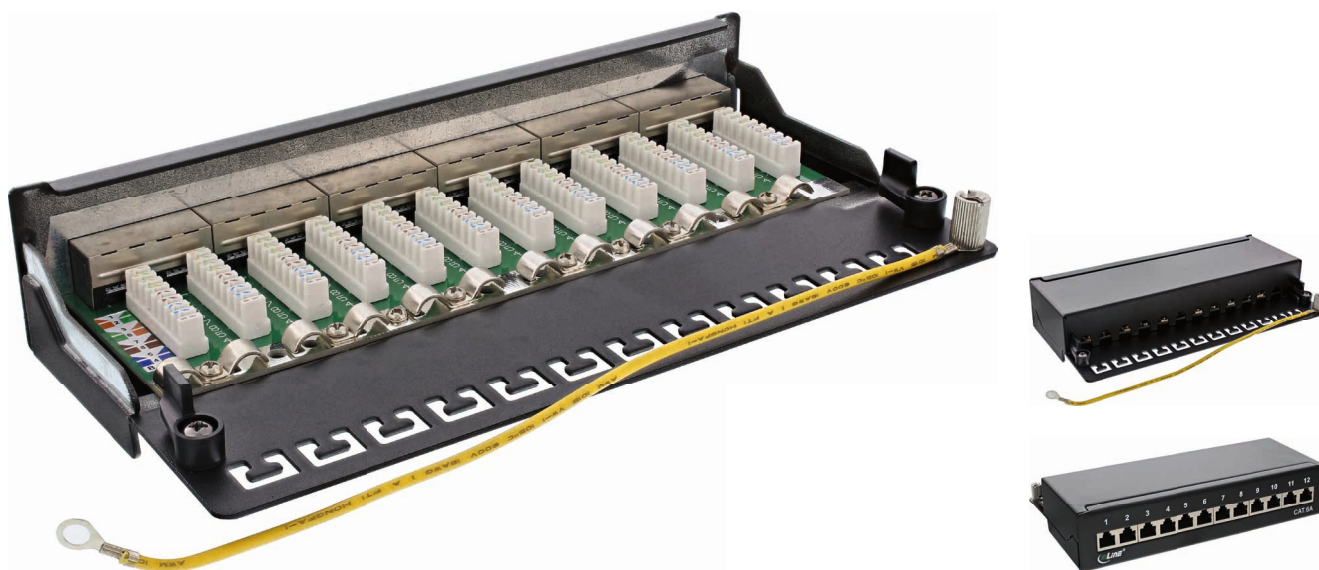


INLINE® PATCHFELD CAT.6A 12-FACH, MONTAGE AUF HUTSCHIENE (TS35), SCHWARZ

In diesem Desktop Patchfeld können bis zu 12 Verlegekabel über LSA Schneidklemmen angeschlossen werden. Das Patchfeld ist bis Cat. 6A ausgelegt und ist voll abgeschirmt. Die RJ45 Anschlüsse sind durchnummeriert.

- Zur Tisch- und Wandmontage geeignet, inkl. Montagematerial
- Mit 12 RJ45 Buchsen

- Anschluss des Verlegekabels über LSA-Schneidklemmen
- Ausgelegt bis Cat. 6A nach IEC 60603-7-5, voll abgeschirmt
- Belegbar nach TIA/EIA-568A/B mit Farbcodierung
- mit Zugentlastung der Verlegekabel
- mit Erdungskabel
- Gehäuse schraubenlos zu öffnen
- Farbe: schwarz RAL9005

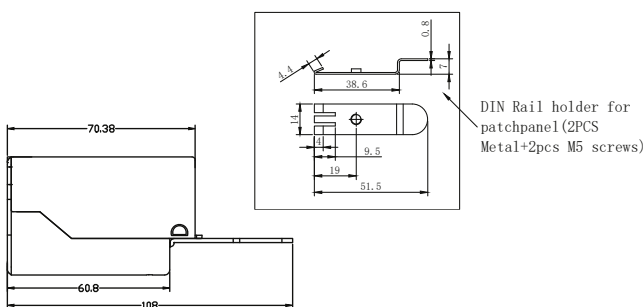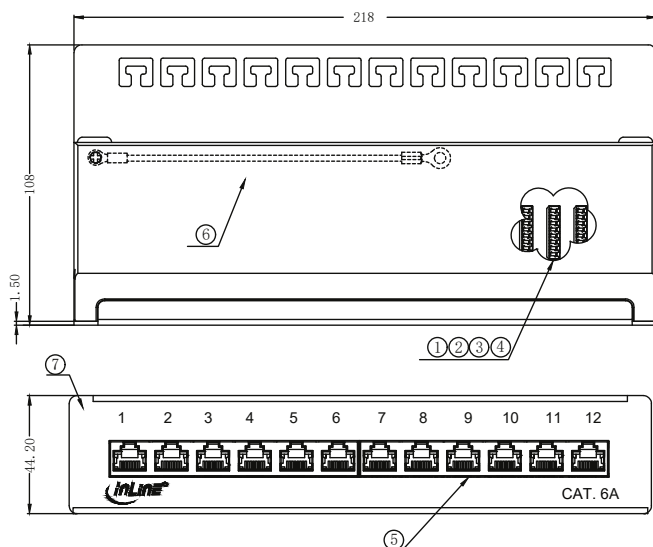

ELECTRICAL:

1. VOLTAGE RATING : 125V AC RMS
2. CURRENT RATING : 1.5A mp
3. CONTACT RESISTANCE : 100 MILLI OHMS MAX
4. INSULATION RESISTANCE : 1000M OHMS MIN @ 500V DC
5. DIELECTRIC STRENGTH : 750V AC RMS 60Hz, 1MIN
6. CAT.6A PERMANENT LINK : CONFORM TO ANSI/TIA/EIA-568 B.2-1

ENVIRONMENTAL:

1. STORAGE : -40° TO+85°
 2. OPERATION : 0° TO+70°
- RJ45 JACK COMPLY TO REQUIREMENTS OF IEC-60603-7-5
MATES WITH MODULAR PLUG CONFORMING TO FCC PART 68

MECHANICAL

1. RJ45 JACK LIFE: 750 TIMES MIN
2. IDN LIFE : 200 TIMES MIN

NO.	PARTS NAME	SPECIFICATION STANDARD	QT'Y
①	Bottom Panel :	1.5mm thickness Metall Panel with plastic powder cladding Frosting surface treatment	1
②	Upper Panel Cover :	1.2mm thickness Metall Panel with plastic powder cladding Frosting surface treatment	1
③	RJ45 Jack :	Housing PBT Pin-8P8C 3u" gold plated	12
④	PCB :	1.6mm	1
⑤	IDC BODY :	PC/ABS	12
⑥	IDC PIN :	Phosphor Bronze & Tinned	96
⑦	IDC TERMINAL :	For 22-26 AWG Cable	12

EAN: 4043718255412

ART.-NR.: 76809A