

INLINE® PATCHKABEL, F/UTP, CAT.5E, GRAU




- 2x RJ45 Stecker vergossen
- F/UTP Kabel, Cat. 5e, AWG26
- Folien-Gesamtschirmung (alte Bezeichnung: FTP)

- mit Längenangabe auf dem Stecker
- 1:1 Belegung nach EIA/TIA 568B
- im PE-Beutel mit EAN-Code

Technische Daten	
Hersteller	InLine®
Kategorie	Kabel
Seite A	RJ45 Stecker gerade
Seite B	RJ45 Stecker gerade
Schirmung	F/UTP
Typ	Cat.5e
Signal	Netzwerk
Querschnitt	AWG 26
Außendurchmesser	5,7 mm
UL	Nein
PoE/PoE+/PoE++	Nein
Bauweise	Rundkabel
Betriebstemperatur	-10 bis +60 °C
Lagertemperatur	-20 bis +70 °C
Leitermaterial	CCA (Kupfer/Aluminium)
Mantel	PVC
Belegung	1:1
Patchkabel-Kategorie	Cat.5e

Art. Nr.	Länge	EAN
72533L	0,30 m	4043718027941
72550L	0,50 m	4043718008032
72511L	1 m	4043718008063
72514L	1,50 m	4043718102150
72502L	2 m	4043718008094
72503L	3 m	4043718008117
72505L	5 m	4043718008124
72575L	7,50 m	4043718008131
72500L	10 m	4043718008049
72515L	15 m	4043718008056
72520L	20 m	4043718008070
72525L	25 m	4043718008087
72530L	30 m	4043718008100
72540L	40 m	4043718232161
72555L	50 m	4043718123834

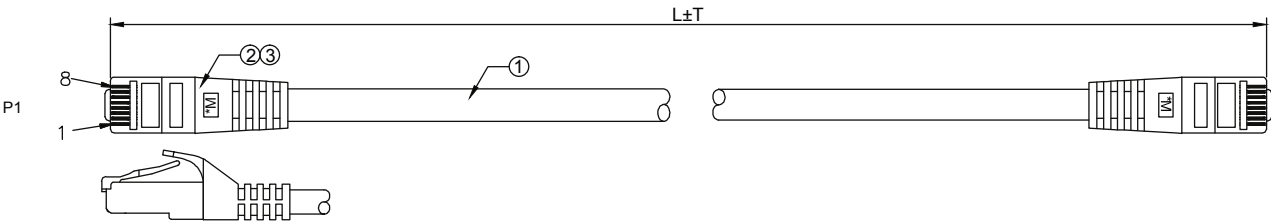

③	MOULDING	PVC, SAME COLOR AS THE JACKET	2
②	PLUG	SHIELDED RJ45 8P8C, GOLD-PLATED PIN 3u' , NICKEL-PLATED SHELL, TRANSPARENT	2
①	CABLE	(26AWG 7/0.16 CCA*1P)*4+MYLAR+E(7/0.12 AL-MG)+AL-FOIL,JACKET:PVC/GRAY, OD 5.7±0.2MM	1
NO.	PART NAME	DESCRIPTION	QUANTITY

NOTE:

- 1.Electronic test
 - 1.1 Open/short 100% test
- 2.Printing:InLine F/UTP CAT.5E 26AWG×4P PATCH ISO/IEC 11801 & EN50173 VERIFIED
- 3.Operating temperature:-10~60℃,Storage emperature: -20~70℃
- 4.Packing:L≤5m,1pc/inline bag+label1,10pcs/pe bag+label2
 - 5<L≤15m,1pc/inline bag+label1,5pcs/pe bag+label2
 - 15<L≤50m,1pc/inline bag+label1,wihout pe bag
- 5.ROHS 3 support (EU 2015/863) Compliant



PIN OUT			
1		1	WHITE/ORANGE
2		2	ORANGE
3		3	WHITE/GREEN
6		6	GREEN
4		4	BLUE
5		5	WHITE/BLUE
7		7	WHITE/BROWN
8		8	BROWN
SHELL		DRAIN	SHELL