


INLINE® PATCHKABEL, CAT.6A, S/FTP, TPE FLEXIBEL, SCHWARZ

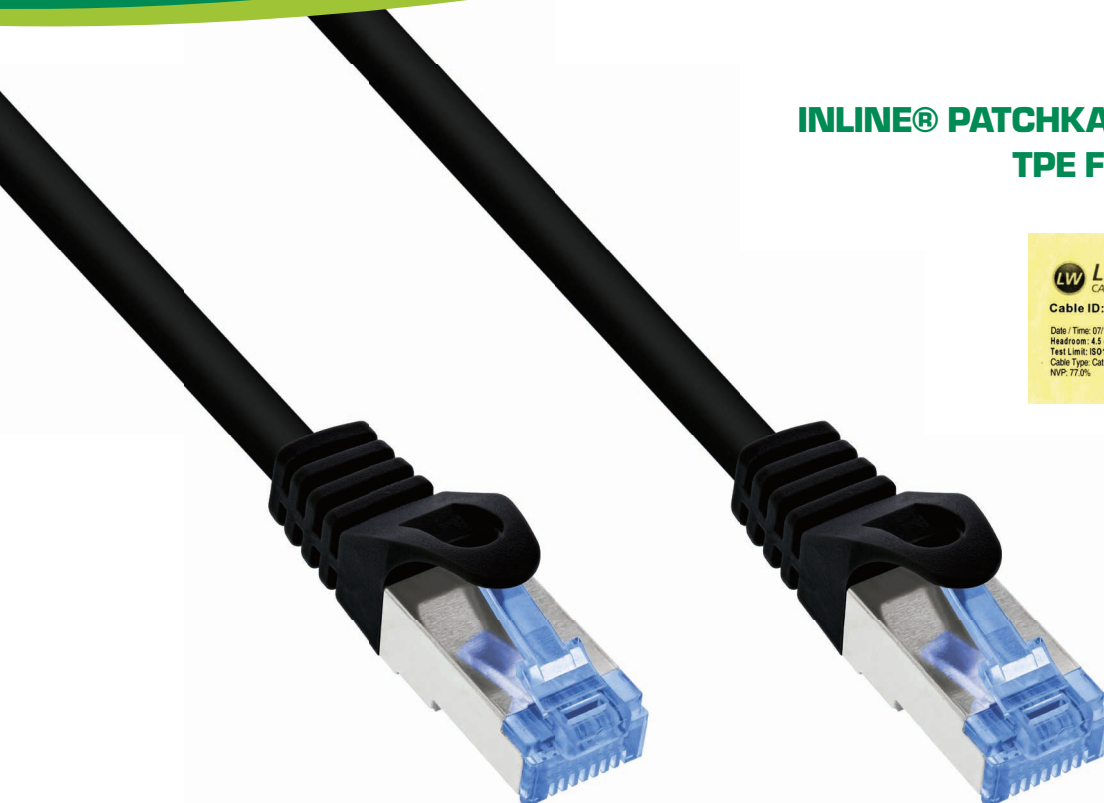


- Cat.6A Patchkabel
- S/FTP (PiMf) Schirmung, paarweise foliengeschirmt mit Geflecht-Gesamtschirm
- Kabel mit TPE-Mantel, halogenfrei
- Flexibles Kabel, widerstandsfähig
- Erlaubt sehr kleine Biegeradien von bis zu 10mm
- RJ45 Stecker beidseitig, mit blau-transparent eingefärbtem Kunststoff

- vergoldete Kontakte, min. 750 Steckzyklen
- 4x2xAWG26 Vollkupfer-Litzen
- Belegung 1:1, nach T568B
- POE/POE+ geeignet
- im PE-Beutel mit EAN-Code

Technische Daten	
Hersteller	InLine®
Kategorie	Kabel
Seite A	RJ45 Stecker gerade
Seite B	RJ45 Stecker gerade
Schirmung	S/FTP (PiMf)
Typ	Cat.6A
Signal	Netzwerk
Querschnitt	AWG 26
Außendurchmesser	6,2 mm
UL	Nein
NVP-Wert	77 %
Datenübertragungsrate	10 Gb/s
PoE/PoE+/PoE++	Ja
Bauweise	Rundkabel
Betriebstemperatur	-10 bis +60 °C
Verpackung	Retail
Leitermaterial	CU (Kupfer)
Mantel	TPE
Belegung	1:1
Patchkabel-Kategorie	Cat.6A


Art. Nr.	Länge	EAN
74822S	0,25 m	4043718333622
74833S	0,30 m	4043718333639
74855S	0,50 m	4043718259847
74801S	1 m	4043718259786
74814S	1,50 m	4043718259830
74802S	2 m	4043718259793
74803S	3 m	4043718259809
74805S	5 m	4043718259816
74807S	7,50 m	4043718259823
74800S	10 m	4043718259779
74815S	15 m	4043718259854
74820S	20 m	4043718259861
74825S	25 m	4043718282852
74830S	30 m	4043718282869
74840S	40 m	4043718282876
74850S	50 m	4043718282883

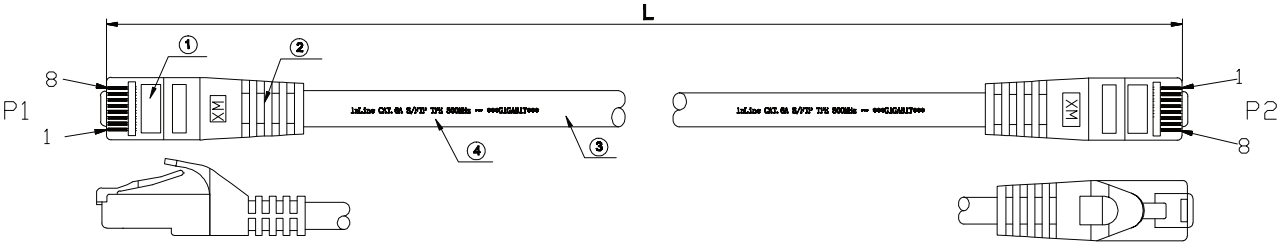

⑤	PACKAGE	InLine PE SELF SEALING BAG	1	PCS
④	PRINTING	InLine CAT.6A S/FTP TPE 500MHz ISO/IEC 11801 & EN 50173-1 & ANSI/TIA-568-C.2 ***GIGABIT***		
③	CABLE	S/FTP CAT.6A (26AWG BC*1P+AL-FOIL)*4PAIRS+Braid AL-MG+CABLE JACKET:TPE/HALOGEN FREE, OD=6.2±0.2MM	1	PCS
②	MOLD HOOD	PVC, 75A	2	PCS
①	CONNECTOR	RJ45 8P8C PIN GOLD PLATED 3U", THE SHELL PLATED NICKEL, COLOR:TRANSPARENT BLUE	2	PCS
No.	PART NAME	DESCRIPTION	QTY	REMARK

NOTE:

- 1.ELECTRICAL TEST:100% OPEN SHORT, MISS WIRE TEST
- 2.TEST LIMIT:ISO11801 Channel Class EA
- 3.Working temperature:-10℃ ~ + 60℃
- 4.Plug Contacts durability:750 cycles min
- 5.ROHS2.0 AND REACH COMPLIANT
- 6.TPE/HALOGEN FREE:Non fire retardant(Conform IEC60754-2)

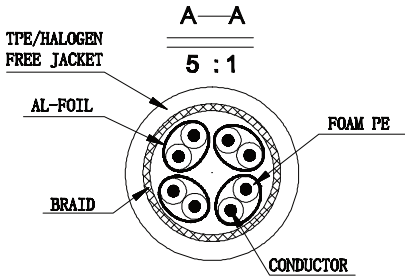

PIN OUT (568B-568B)			
P1		P2	
1	—	1	WHITE
2	—	2	ORANGE
3	—	3	WHITE
6	—	6	GREEN
4	—	4	BLUE
5	—	5	WHITE
7	—	7	WHITE
8	—	8	BROWN
SHELL	BRAID	SHELL	