
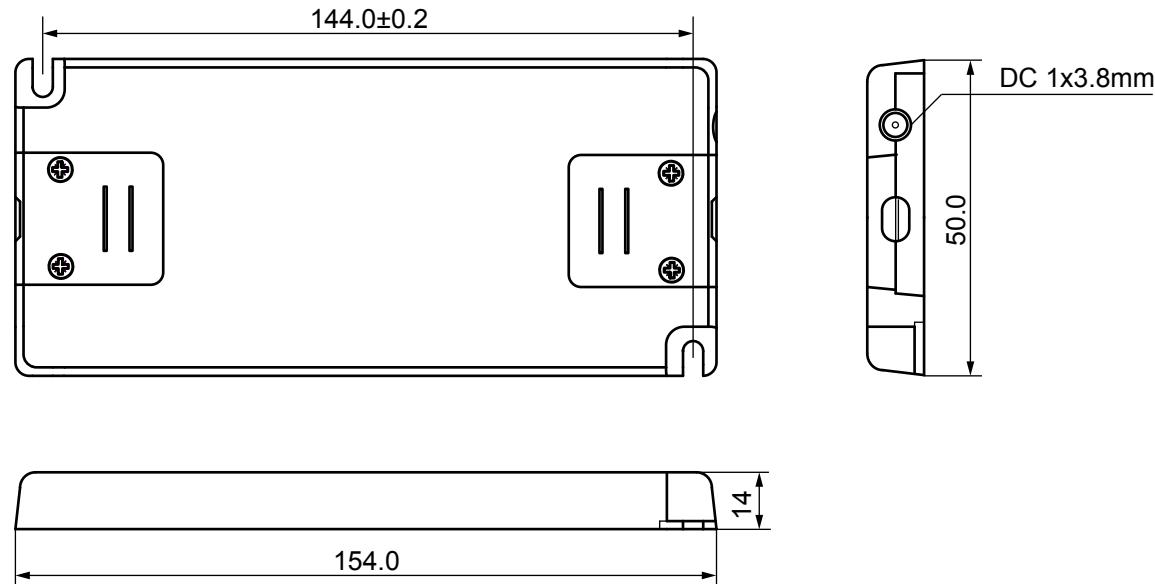


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J



LED-Transformator; SELV Class II
DC-Betrieb 24 Volt 0 - 20 Watt
- Eingangsspannung: 200-240V~
- Ausgangsspannung: 24V DC
- Leistung: 0-20W
- Schutzart: IP20
- Standby Energieverbrauch: 0,5W
- Kabel PRI/SEC: H03VVH2-F 2x0,75mm²
- Ausgangsstrom: konstant (CC)
- SELV (Schutzkleinspannung)
- unabhängiger und kurzschlussfester
Sicherheitstransformator
- Temperatursicherung: 110°C
- max. zulässige Umgebungstemperatur ta: 45°C
- max. zulässige Gehäusetemperatur tc: 80°C
- Gewicht: 97g
- RoHS-konform

LED- transformer; SELV Class II
DC-operation 24 Voltage 0 - 20 watts
- Input voltage: 200-240V~
- Output voltage: 24V DC
- Power: 0-20W
- Protection level: IP20
- Standby Energy consumption: 0.5W
- Cable PRI/SEC: H03VVH2-F 2x0.75mm²
- Output current: constant (CC)
- SELV (Protective low voltage)
- Independend and short-circuit proof
safefy transformer
- Temperature fuse: 110°C
- max. permitted environment temperature ta: 45°C
- max. permitted housing temperature tc: 80°C
- Weight: 97g
- RoHS compliant

Änderungen

Änderungen			Datum	Name	Bezeichnung		Blatt
Datum	Name	gez.:	14.04.2014	tf	SET 24-20 LED slim		
		gepr.:	14.04.2014	tf			
		Norm:			Zeichnungs-Nr.:		von
		Änderungen vorbehalten / Subject to change			30612		

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14