
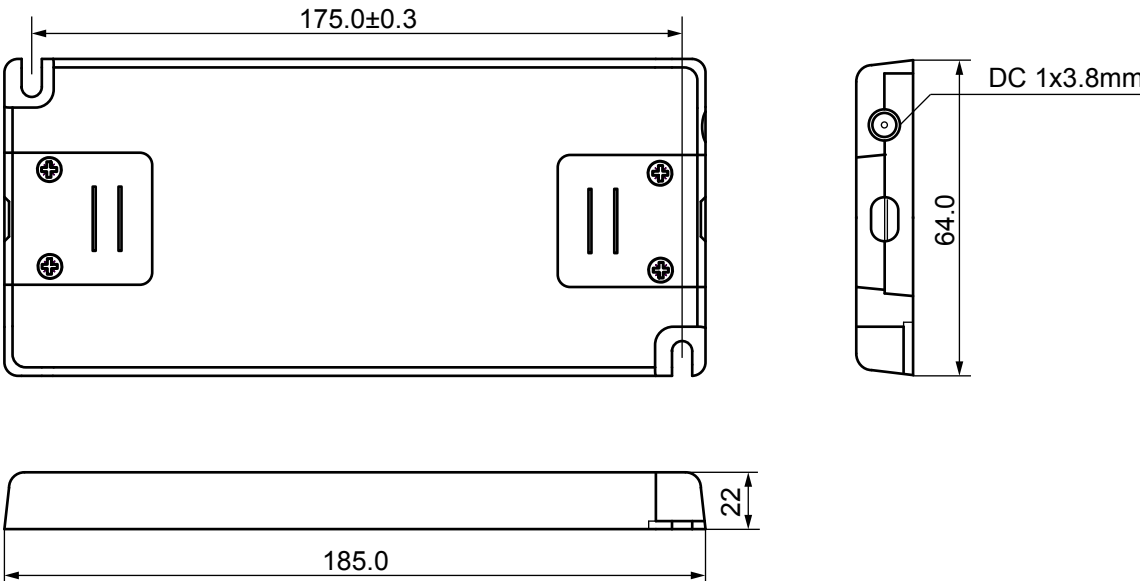


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J



- LED-Transformator;
DC-Betrieb 24 Volt 0 - 50 Watt

 - Eingangsspannung: 200-240V~
 - Ausgangsspannung: 24V DC
 - Leistung: 0-50W
 - Schutzart: IP20
 - Standby Energieverbrauch: 0,5W
 - Kabel PRI/SEC: H03VVH2-F 2x0,75mm²
 - Ausgangsstrom: konstant (CC)
 - SELV (Schutzkleinspannung)
 - unabhängiger und kurzschlussfester Sicherheitstransformator
 - Temperatursicherung: 110°C
 - max. zulässige Umgebungstemperatur ta: 45°C
 - max. zulässige Gehäusetemperatur tc: 80°C
 - Gewicht: 248g
 - RoHS-konform
- LED- transformer;
DC-operation 24 Voltage 0 - 50 watts

 - Input voltage: 200-240V~
 - Output voltage: 24V DC
 - Power: 0-50W
 - Protection level: IP20
 - Standby Energy consumption: 0.5W
 - Cable PRI/SEC: H03VVH2-F 2x0.75mm²
 - Output current: constant (CC)
 - SELV (Protective low voltage)
 - Independend and short-circuit proof satefy transformer
 - Temperature fuse: 110°C
 - max. permitted environment temperature ta: 45°C
 - max. permitted housing temperature tc: 80°C
 - Weight: 248g
 - RoHS compliant

Änderungen

Änderungen			Datum	Name	Bezeichnung		Blatt
Datum	Name	gez.:	14.04.2014	tf	SET 24-50 LED slim		
		gepr.:	14.04.2014	tf			
		Norm:			Zeichnungs-Nr.:		von
		Änderungen vorbehalten / Subject to change			30618		

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14