


|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |   |
| A |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    | A |
| B |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    | B |
| C |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    | C |
| D |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    | D |
| E |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    | E |
| F |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    | F |
| G |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    | G |
| H |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    | H |
| I |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    | I |
| J |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    | J |



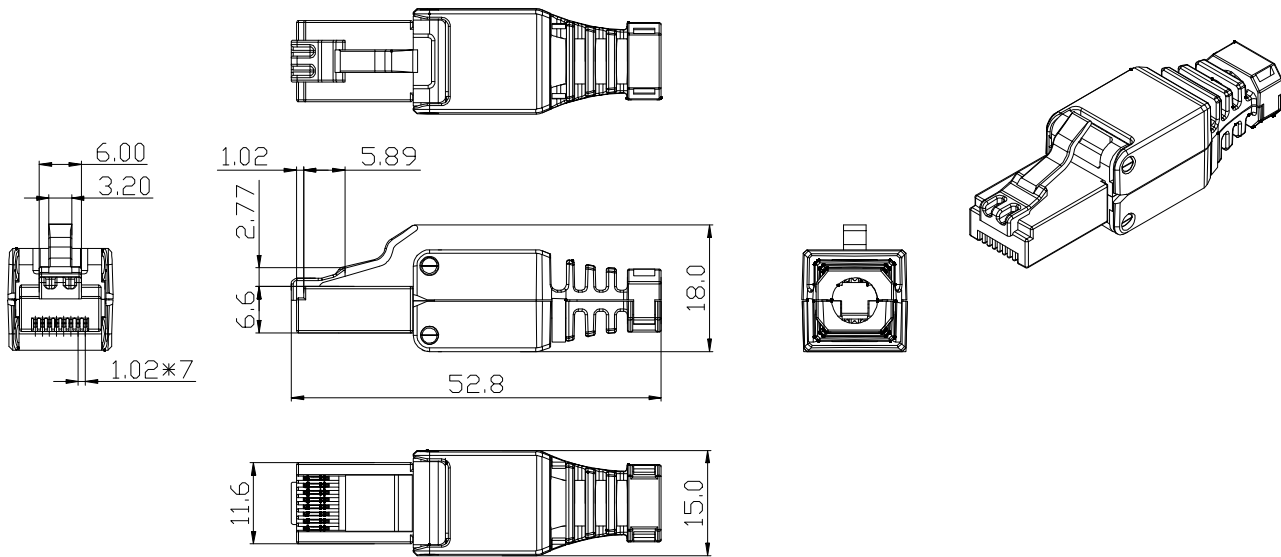

### CAT 6 werkzeugfreier RJ45 Netzwerk-Stecker

- ungeschirmt mit Knickschutz
- passend für Rundkabel AWG 24-26, max. Kabeldurchmesser: 5,7 mm
- Einfache und werkzeugfreie Montage (LSA)
- unterstützt auch Gigabit Übertragungen
- Kabelkontakte farblich markiert nach ANSI/TIA/EIA 568B.2-10
- Kontaktwiderstand: 20 MOhm max.
- Isolationswiderstand: 250 MOhm @ 500 V DC
- Stehwechselfspannung: 1000 V DC, 700 V~ RMS 60 Hz, 1 Min.
- Cat. 6: 500 MHz
- Betrieb/Lagerung: -10~+60/-40~+70 °C
- Kunststoff: PC UL 94-V0
- Terminal: Phosphor Bronze, vergoldetes Zinn
- RJ45 Steckzyklen: 750 min.
- Gewicht: 4 g
- Konformität: RoHS

### CAT 6 tool-less RJ45 Network plug

- unshielded with strain-relief boot
- suitable for round cable AWG 24-26, max. cable diameter: 5.7 mm
- easy to wire and tool-less installation
- supports Gigabit transmissions
- marked cable colour contacts acc. ANSI/TIA/EIA 568B.2-10
- Contact resistance: 20 MOhm max.
- Insulation resistance: 250 MOhm @ 500 V DC
- Withstand voltage: 1000 V DC, 700 V~, RMS 50 Hz, 1 Min.
- Cat 6: 500 MHz
- Operation/Storage: 10~+60/-40~+70 °C
- Plastics: PC UL 94-V0
- Terminal: Phosphor Bronze, gold-plated tin
- RJ45 contact life: 750 min.
- Weight: 4 g
- Conformity: RoHS

|            |      |        |                                            |                       |                                     |                                                                                       |       |  |  |
|------------|------|--------|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|
| Änderungen |      |        |                                            | Datum                 | Name                                | Bezeichnung                                                                           | Blatt |  |  |
| Datum      | Name | gez.:  | 28.07.2016                                 | tf                    | NET CAT 6 RJ45<br>TOOLLESS PLUG UTP |  |       |  |  |
|            |      | gepr.: | 28.07.2016                                 | tf                    |                                     |                                                                                       |       |  |  |
|            |      | Norm:  | Änderungen vorbehalten / Subject to change |                       |                                     |                                                                                       |       |  |  |
|            |      |        |                                            | Zeichnungs-Nr.: 44738 |                                     |                                                                                       | von   |  |  |