


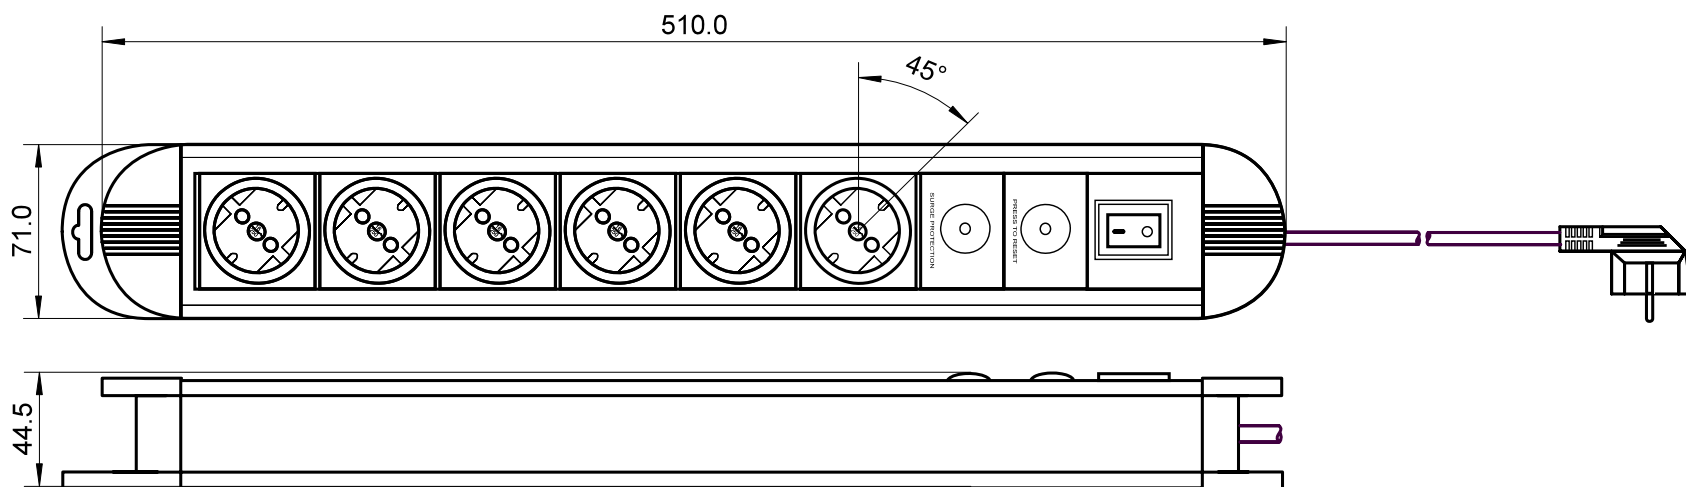

- Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz
6x Schutzkontakt; Kindersicherung
- mit Überlastschutz
- U = max. 250 V~ AC
- max. 16 A / 3500 W
- 1,5 m Hochleistungszuleitung mit 1,5 mm² Aderquerschnitt
- mit beleuchtetem AN/AUS-Schalter, Kontroll-LED u. RESET-Knopf
- Gewicht: 720 g
- robuste Ausführung mit schlagfestem Kunststoff-Gehäuse
- GS-geprüft
- RoHS-konform

- power socket with surge protection
6x CEE 7/4 jack; children protection
- with overload protection
- U = max. 250 V~ AC
- max. 16 A / 3,500 VA
- 1,5 m heavy duty cable with 1.5 mm² cross section
- with lighted ON/OFF switch, control LED and RESET button
- Weight: 720 g
- robust aluminium housing with shock-resistant plastic frame
- GS approved
- RoHS compliant

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
		gez.:	26.04.2012	tf
		gepr.:	26.04.2012	tf
		Norm:		

Bezeichnung
**NK PROTECTOR
5-6 1.4m**

Zeichnungs-Nr.:
51281

wentronic



Blatt

von