


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
A															A
B															B
C															C
D															D
E															E
F															F
G															G
H															H
I															I
J															J



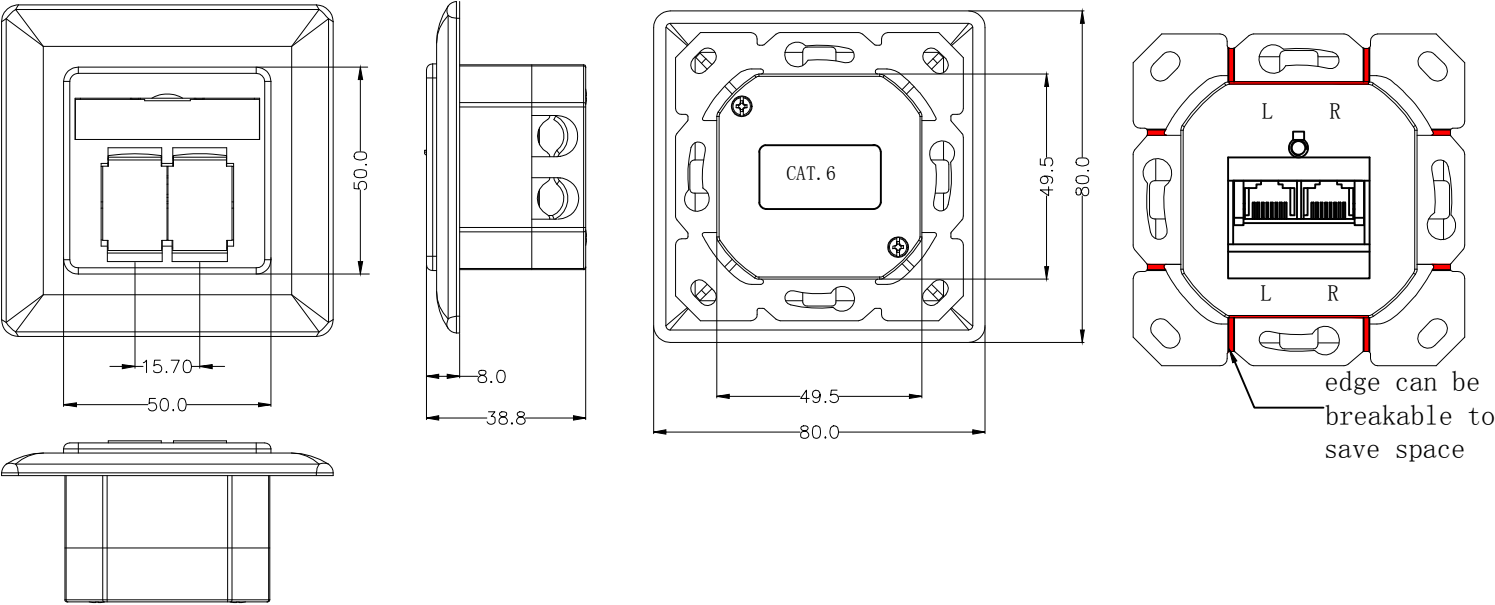

CAT 6 Universaldose

Mechanik

- Bauart: Aufputzmontage
- Material: Abdeckung+Schließer: flammhemmendes ABS
Buchsegehäuse: PBT+15%GF UL94V0
Platine: FR-4 Stärke:1.6MM
Kontakte: PHOSPHOR BRONZE T=0.35MM 8P8C 3µ vergoldet
IDC Kontakt: PHOSPHOR BRONZE T=0.50MM vernickelt
Halter und Deckel: Zinklegierung#3
- Kabel: 22-24AWG
- IDC Körper: Kronentyp feuerfestes PC/ABS UL-94V0/mit Farbcodierung nach T568A/B

Elektrik

- Nennspannung: 125V~
- Nennstromstärke: 1.5A
- Kontaktwiderstand: max. 100mOhm
- Isolationswiderstand: min. 1000MOhm @ 500V DC
- Spannungsfestigkeit: 750V~ RMS 60Hz 1Min.
- Datenübertragung: CAT.6 PERMANENT LINK:

Umwelt

- Lagerbedingungen: -40~+85°C
- Betriebsbedingungen: 0~70°C

Konformität

- Datenübertragung: ANSI/TIA/EIA-568 B.2-1
- IEC 11801 PL CLASS E
- RJ45-Buchse: IEC-60603-7-5 (verwendbar mit Modularstecker nach FCC Teil 68)
- RoHS

CAT 6 universal wall plate

Mechanical

- Construction:surface mount version
- Material: Cover+Shutter: flame retardant ABS
Jack housing: PBT+15%GF UL94V0
PCB: FR-4 Thickness: 1.6MM
Contacts: PHOSPHOR BRONZE T=0.35MM 8P8C 3µ gold-plated
IDC contact: PHOSPHOR BRONZE T=0.50MM nickel-plated
M. bracket+ Top cover: Zinc alloy#3
- Cable: 22-24AWG
- IDC Body: Krone type fireproof PC/ABS UL-94V0/with color coding acc. T568A/B

Electrical

- Nominal voltage: 125V~
- Nominal current: 1.5A
- Contact resistance: max. 100mOhm
- Insulation resistance: min. 1000MOhm @ 500V DC
- Dielectric strength: 750V~ RMS 60Hz 1Min.
- Data standard: CAT.6 PERMANENT LINK:

Environmental

- Storage: -40~+85°C
- Operation: 0~70°C

Conformity

- Data standard: ANSI/TIA/EIA-568 B.2-1
- IEC 11801 PL CLASS E
- RJ45 jack: IEC-60603-7-5 (mates with modular plug conforming to FCC Part 68)
- RoHS