

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

A

B

C

D

E

F



G

H

I

J

Frequency	(MHz)	Return loss(dB)	Attenuation (dB/100m)	NEXT (dB)	PSNEXT (dB)	ELFEXT (dB)	PSELFEXT (dB)
1	20	2	74	72	68	65	
4	23	3,8	66	63	56	53	
8	26	5	61	59	50	47	
10	26	6	59	57	48	45	
16	26	7,6	56	54	44	41	
20	26	8,5	55	53	42	39	
25	24	10	53	51	40	37	
31,25	24	10,7	52	50	38	35	
62,5	22	15,4	47	45	32	29	
100	20	19,8	44	42	28	25	
160	19	26	41	39	24	21	
200	18	29	40	38	22	19	
250	17	32,8	38	36	20	17	

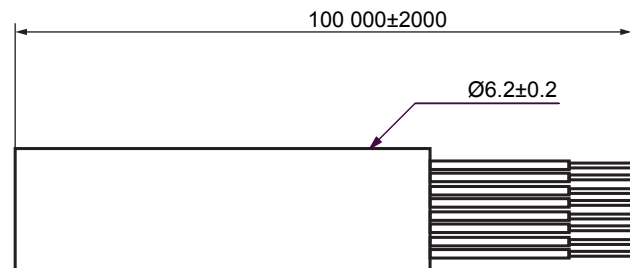

braun / brown
weiß / white
blau / blue
weiß / white
orange / orange
weiß / white
grün / green
weiß / white

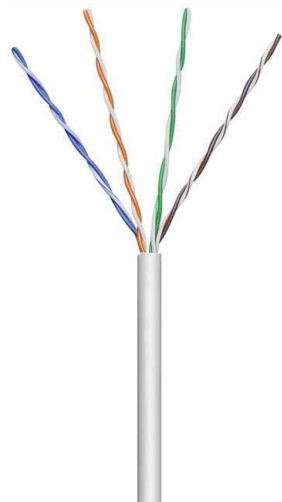


Abbildung ähnlich / Figure similar

Outdoor Netzwerkkabel
unkonfektioniertes Daten-/Verlege-/
Installationskabel zur Verarbeitung und Installation
mit LSA Anschlusstechnik im Heim-/Außenbereich

- Innenleiter: 24/1 AWG CU
- Schirmung: U/UTP; PIMF
- Isolierung: HDPE/PE/LZ0H
UV- und Wasser resistent
- Standard: Cat 6 (250 MHz)
- Impedanz: 100±15 Ohm
- auf Spule
- RoHS-konform

Outdoor Network cable
Unassembled data / installation / installation
cable for processing and installation with LSA
connection technology in the home / outside area

- Inner conductor: 24/1 AWG CU
- Shielding: U/UTP; PIMF
- Insulation: HDPE/PE/LZ0H
UV and water resistant
- Standard: Cat 6 (250 MHz)
- Impedance: 100±15 Ohm
- on spool
- RoHS compliant

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
		gez.:	23.03.2017	tf
		gepr.:	23.03.2017	tf
		Norm:		
		Änderungen vorbehalten / Subject to change		

Bezeichnung

CAT 6 OUTDOOR SOLID
U/UTP CU 100 m



Zeichnungs-Nr.:

77625

Blatt

von

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14