

INLINE® PATCHKABEL, SF/UTP, CAT.5E, GRAU




Twisted-Pair-Netzwerkkabel der Kategorie Cat.5e zur Verbindung von Netzwerk-Komponenten mit RJ45-Anschlüssen, wie Switches, Router, Dosen, Patchpanel, Netzwerkkarten. Geeignet für Gigabit-Verbindungen (1Gb/s) bei einer Frequenz von max. 125MHz.

- 2x RJ45 Stecker vergossen
- SF/UTP Kabel, Cat.5e

- Aderquerschnitt AWG 26
- Geflecht- und Folien- Gesamtschirmung (alte Bezeichnung: S-FTP)
- mit Längenangabe auf dem Stecker
- 1:1 Belegung nach EIA/TIA 568B
- 4 verdrehte Aderpaare
- mit Kabelknickschutz und Rastnasenschutz
- im, POS-tauglichen PE-Beutel mit EAN-Code

Technische Daten	
Hersteller	InLine®
Kategorie	Kabel
Seite A	RJ45 Stecker gerade
Seite B	RJ45 Stecker gerade
Schirmung	SF/UTP
Typ	Cat.5e
Signal	Netzwerk
Querschnitt	AWG 26
Außendurchmesser	5,7 mm
UL	Nein
PoE/PoE+/PoE++	Nein
Bauweise	Rundkabel
Betriebstemperatur	-10 bis +60 °C
Lagertemperatur	-20 bis +70 °C
Leitermaterial	CCA (Kupfer/Aluminium)
Mantel	PVC
Belegung	1:1
Patchkabel-Kategorie	Cat.5e
Belegung	1:1
Patchkabel-Kategorie	Cat.6

Art. Nr.	Länge	EAN
72522	0,25 m	4043718072361
72533	0,30 m	4043718027934
72550	0,50 m	4043718007714
72511	1 m	4043718007745
72514	1,50 m	4043718123537
72502	2 m	4043718007776
72503	3 m	4043718007790
72505	5 m	4043718007813
72575	7,50 m	4043718007820
72500	10 m	4043718725007
72515	15 m	4043718007738
72520	20 m	4043718007752
72525	25 m	4043718007769
72530	30 m	4043718007783
72540	40 m	4043718232178
72555	50 m	4043718007806

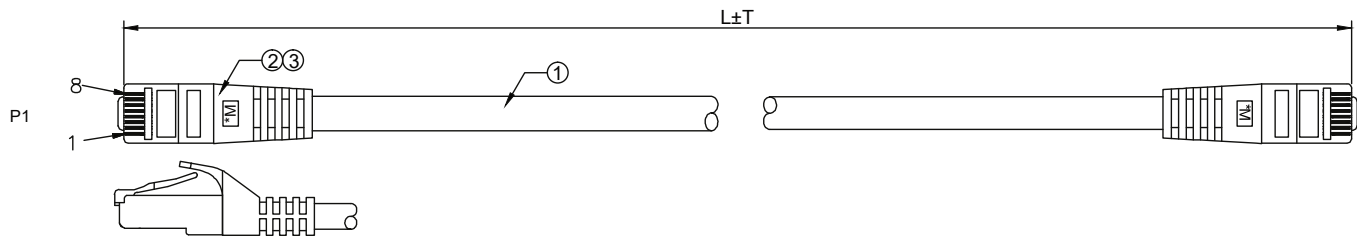

③	MOULDING	PVC, SAME COLOR AS THE JACKET	2
②	PLUG	SHIELDED RJ45 8P8C, GOLD-PLATED PIN 3u' , NICKEL-PLATED SHELL, TRANSPARENT	2
①	CABLE	(26AWG 7/0.16CCA*1P)*4+MYLAR+AL-FOIL+BRAID(0.12/4/16)AL-MG ,JACKET:PVC, OD 5.7±0.2MM	1
NO.	PART NAME	DESCRIPTION	QUANTITY

- NOTE:
- 1.Electronic test
 - 1.1 Open/short 100% test
 - 2.Printing:InLine SF/UTP CAT.5E 26AWG×4P PATCH ISO/IEC 11801 & EN 50173 VERIFIED
 - 3.Operating temperature:-10~60℃,Storage emperature: -20~70℃
 - 4.Packing:L≤5m,1pc/inline bag+label1,10pcs/pe bag+label2
 - 5<L≤15m,1pc/inline bag+label1,5pcs/pe bag+label2
 - 15<L≤50m,1pc/inline bag+label1,wihout pe bag
 - 5.ROHS 3 support (EU 2015/863) Compliant



PIN OUT			
1	2	3	4
5	6	7	8
1 WHITE/ORANGE	2 ORANGE	3 WHITE/GREEN	4 BLUE
5 WHITE/BUE	6 GREEN	7 WHITE/BROWN	8 BROWN
SHELL		BRAID	SHELL

ABBILDUNG ÄHNLICH
IMAGE SIMILAR