


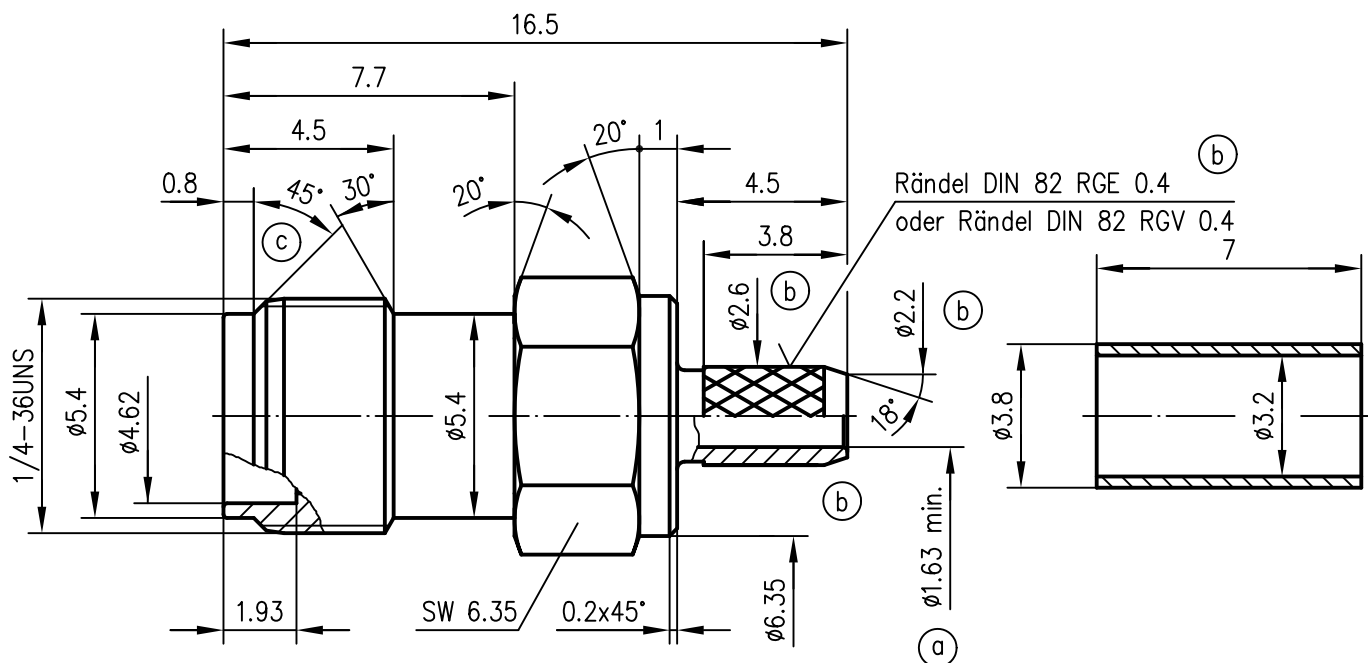

Mechanical characteristics

cable group

Mechanische Eigenschaften

Kabelgruppe

(b) G 7: KX 22A; KX 3B; RG-174/U;
RG-188A/U; RG-316/U

interface dimensions acc. to
assembly code

Steckgesicht nach Montageanleitung

IEC 60169-15
C0703

Components

centre contact
outer contact
crimp ferrule
insulator

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt
Crimprohr
Isolierung

Materials / Material

CuBe2
CuZn39Pb3
SF Cu w
PTFE

Finish / Oberfläche

Cu₁Ni₂Au_{1.27}
NiP–Au
Cu₁Ni₅Au_{0.2}

Environmental

RoHS compliant

Umgebung

RoHS konform

2002/95/EC ©

				1998	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	13.05.	HR	Oberfläche/ finish
				gepr./appr.	13.05.98	BJ	
				Norm/stand.			
c b a	19564 10937 9127	16.01.08 30.11.99 15.05.98	MA BA HR	Maßstab/scale	Benennung/title		 Telegärtner
				5:1	SMA Straight Jack SMA-Kabelbuchse		
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	
	K	J01151A0051	Original: DIN A4				
Änd./rev. Index	Änderungsmittelteilung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces			