


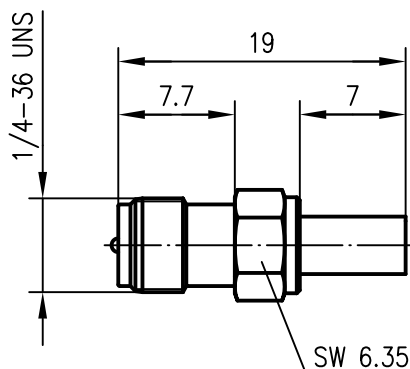

Mechanical characteristics

cables
assembly code
mating life
coupling torque

Components

centre contact
outer contact
crimp ferrule
insulator

Electrical characteristics

impedance
frequency
working voltage
insulation resistance
contact resistance
centre contact
outer contact

Environmental

RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Kabel

Montageanleitung
Steckzyklen
Kupplungsdrehmoment

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt
Crimprohr
Isolierung

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Frequenz
Betriebsspannung
Isolationswiderstand
Durchgangswiderstand
Innenkontakt
Außenkontakt

Umgebung

RoHS konform

cable group / Kabelgruppe G7: KX 22A,
KX 3B, RG 174/U, RG 188A/U, RG 316/U
C0703
>500
79–113 Ncm

Materials / Material


CuBe2
CuZn39Pb3
SF Cu w
PTFE

Finish / Oberfläche

Ⓒ Cu1Ni2Au1.27
NiP–Au
Cu1Ni5Au0.2

50 Ω
0–6 GHz
≤ 0,335 kV_{eff} / 50 Hz
> 5 GΩ
≤ 3 mΩ
≤ 2 mΩ

2002/95/EC Ⓒ

c b a	19564 19130 15482	18.01.08 23.08.07 19.04.04	MA VM MA	2004	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	03.03.	MA	
				gepr./appr.	11.03.04	BJ	
				Norm/stand.			
				Maßstab/scale	Benennung/title		
2:1	 R-SMA Straight Jack R-SMA-Kabelbuchse						
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	 Maße/dimensions: mm
					K	J01151R0031	
Änd./rev. Index	Änderungsmittelung/ revision code	Datum/ date	Name/ name		Ersatz für/ replaces		Original: DIN A4

 Telegärtner