


INLINE® PATCHKABEL, S/FTP (PiMf), CAT.6, 250MHZ, PVC, KUPFER, BLAU

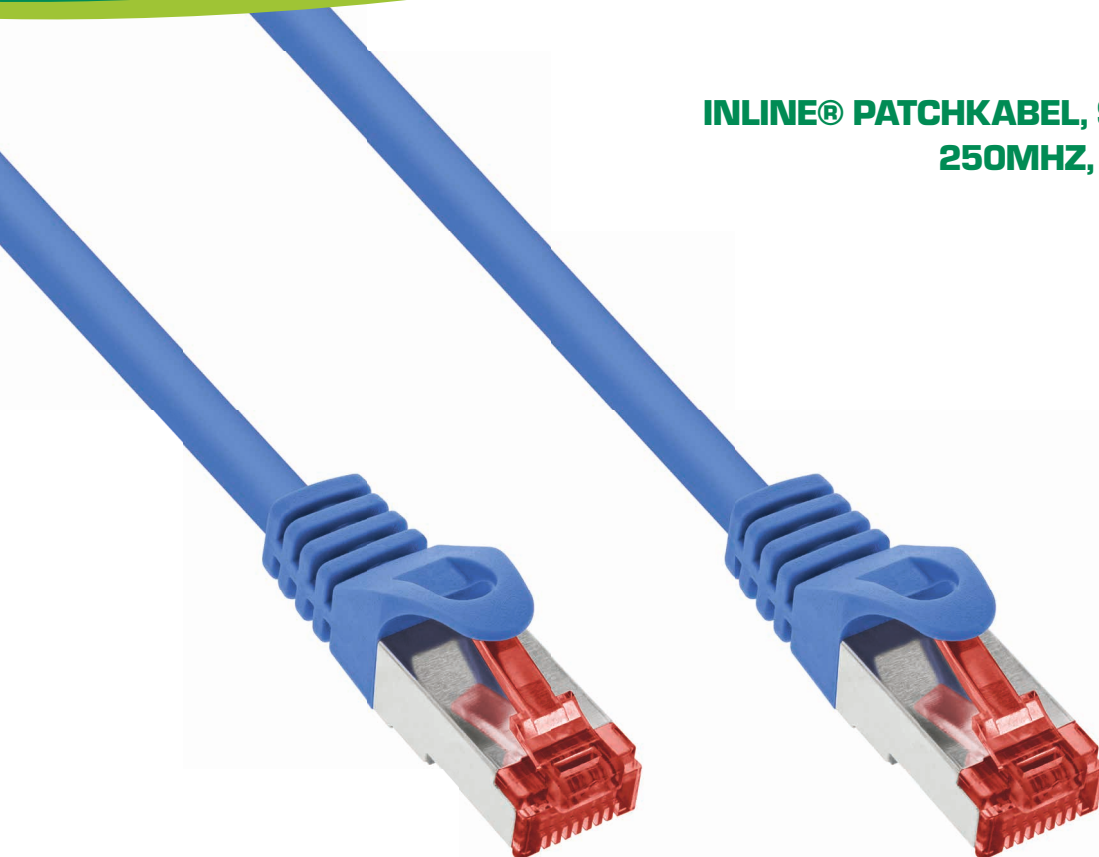


Twisted-Pair-Netzwerkkabel der Kategorie Cat.6 zur Verbindung von Netzwerk-Komponenten mit RJ45-Anschlüssen, wie Switches, Router, Dosen, Patchpanel, Netzwerkkarten. Geeignet für Gigabit-Verbindungen (1Gbps) bei einer Frequenz von max. 250Mhz.

- 2x RJ45 Stecker vergossen
- Angespritzter Knickschutz und Rastnasenschutz
- Rot eingefärbter RJ45 Stecker zur schnellen Unterscheidung

- S/FTP Kabel, Cat.6
- Aderquerschnitt AWG27 mit Vollkupfer-Litzen
- Gesamt-Geflechtschirmung und PiMf - Paarweise in Metallfolie (alte Bezeichnung: S-STP PiMf)
- PVC-Mantel
- mit Längenangabe auf dem Stecker
- 1:1 Belegung nach EIA/TIA 568B
- Gigabit tauglich
- im POS-tauglichen PE-Beutel mit EAN-Code

Technische Daten	
Hersteller	InLine®
Kategorie	Kabel
Seite A	RJ45 Stecker gerade
Seite B	RJ45 Stecker gerade
Schirmung	S/FTP (PiMf)
Typ	Cat.6
Signal	Netzwerk
Querschnitt	AWG 27
Außendurchmesser	6,1 mm
UL	Nein
NVP-Wert	76 %
Datenübertragungsrate	1 Gb/s
PoE/PoE+/PoE++	Ja
Bauweise	Rundkabel
Betriebstemperatur	-10 bis +60 °C
Lagertemperatur	-20 bis +70 °C
Leitermaterial	CU (Kupfer)
Mantel	PVC
Belegung	1:1
Patchkabel-Kategorie	Cat.6

Art. Nr.	Länge	EAN
76422B	0,25 m	4043718072675
76433B	0,30 m	4043718036387
76450B	0,50 m	4043718036455
76411B	1 m	4043718036523
76412B	1,50 m	4043718123643
76402B	2 m	4043718036592
76403B	3 m	4043718036660
76405B	5 m	4043718036738
76407B	7,50 m	4043718036806
76400B	10 m	4043718036875
76415B	15 m	4043718036943
76420B	20 m	4043718037018
76425B	25 m	4043718114665
76430B	30 m	4043718037094
76440B	40 m	4043718232505
76455B	50 m	4043718232550

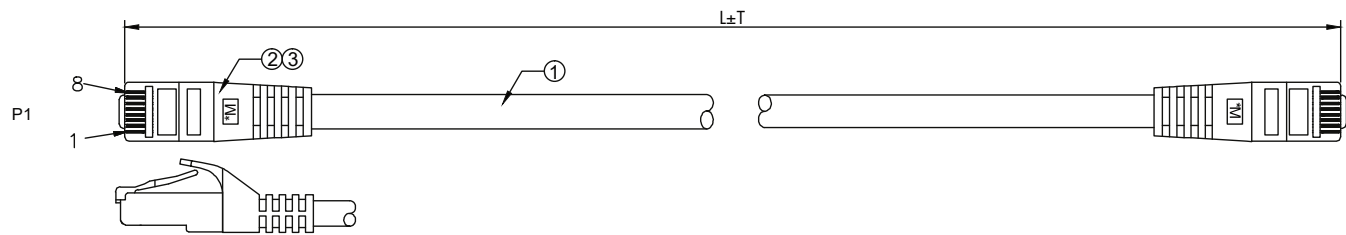

NOTE:
1.ELECTRONIC TEST
1.1 OPEN/SHORT 100% TEST
2.PRINTING:InLine CAT.6 S/FTP 4×2×AWG27/7 PIMF ISO/IEC 11801 & EN 50173 VERIFIED TIA/EIA 568 B.2-1 PVC **GIGABIT**
3.STORAGE TEMPERATURE RANGE:-20~70 °C
OPERATING TEMPERATURE:-10~60 °C
4.Packing:L≤5m,1pc/inline bag+label1,10pcs/pe bag+label2
5<L≤15m,1pc/inline bag+label1,5pcs/pe bag+label2
15<L≤50m,1pc/inline bag+label1,without pe bag
ROHS 3 support (EU 2015/863) Compliant

③	OUTER MOLD	PVC/ SAME COLOUR AS THE JACKET	2
②	PLUG	SHIELDED RJ45 8P8C,GOLD PLATED PIN 3U', NICKEL PLATED SHELL,TRANSPARENT RED	2
①	CABLE	27AWG 7/0.135BC*1P+AL-FOIL]*4+BRAID(0.12/5/16)AL-MG, JACKET:PVC,OD6.1±0.2MM	1
NO.	PART NAME	DESCRIPTION	QUANTITY

PIN OUT

P1	P2
1	1 WHITE
2	2 ORANGE
3	3 WHITE
6	6 GREEN
4	4 BLUE
5	5 WHITE
7	7 WHITE
8	8 BROWN
SHELL	SHELL



ABBILDUNG ÄHNLICH
IMAGE SIMILAR