

INLINE® PATCHKABEL, SF/UTP, CAT.5E, GELB




Twisted-Pair-Netzwerkkabel der Kategorie Cat.5e zur Verbindung von Netzwerk-Komponenten mit RJ45-Anschlüssen, wie Switches, Router, Dosen, Patchpanel, Netzwerkkarten. Geeignet für Gigabit-Verbindungen (1Gb/s) bei einer Frequenz von max. 125MHz.

- 2x RJ45 Stecker vergossen
- SF/UTP Kabel, Cat.5e

- Aderquerschnitt AWG 26
- Geflecht- und Folien- Gesamtschirmung (alte Bezeichnung: S-FTP)
- mit Längenangabe auf dem Stecker
- 1:1 Belegung nach EIA/TIA 568B
- 4 verdrehte Aderpaare
- mit Kabelknickschutz und Rastnasenschutz
- im, POS-tauglichen PE-Beutel mit EAN-Code

Technische Daten	
Hersteller	InLine®
Kategorie	Kabel
Seite A	RJ45 Stecker gerade
Seite B	RJ45 Stecker gerade
Schirmung	SF/UTP
Typ	Cat.5e
Signal	Netzwerk
Querschnitt	AWG 26
Außendurchmesser	5,7 mm
UL	Nein
PoE/PoE+/PoE++	Nein
Bauweise	Rundkabel
Betriebstemperatur	-10 bis +60 °C
Lagertemperatur	-20 bis +70 °C
Leitermaterial	CCA (Kupfer/Aluminium)
Mantel	PVC
Belegung	1:1
Patchkabel-Kategorie	Cat.5e
Belegung	1:1
Patchkabel-Kategorie	Cat.6

Art. Nr.	Länge	EAN
72522Y	0,25 m	4043718072491
72533Y	0,30 m	4043718034857
72550Y	0,50 m	4043718008247
72511Y	1 m	4043718008278
72514Y	1,50 m	4043718123575
72502Y	2 m	4043718008292
72503Y	3 m	4043718008315
72505Y	5 m	4043718008322
72575Y	7,50 m	4043718007707
72500Y	10 m	4043718008254
72515Y	15 m	4043718008261
72520Y	20 m	4043718008285
72525Y	25 m	4043718114528
72530Y	30 m	4043718008308
72555Y	50 m	4043718086399

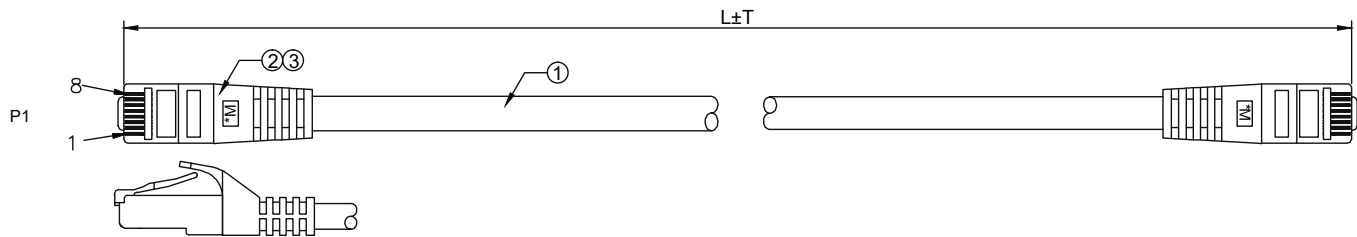

③	MOULDING	PVC, SAME COLOR AS THE JACKET	2
②	PLUG	SHIELDED RJ45 8P8C, GOLD-PLATED PIN 3u' , NICKEL-PLATED SHELL, TRANSPARENT	2
①	CABLE	(26AWG 7/0.16CCA*1P)*4+MYLAR+AL-FOIL+BRAID(0.12/4/16)AL-MG ,JACKET:PVC, OD 5.7±0.2MM	1
NO.	PART NAME	DESCRIPTION	QUANTITY

- NOTE:
- 1.Electronic test
 - 1.1 Open/short 100% test
 - 2.Printing:InLine SF/UTP CAT.5E 26AWG×4P PATCH ISO/IEC 11801 & EN 50173 VERIFIED
 - 3.Operating temperature:-10~60℃,Storage emperature: -20~70℃
 - 4.Packing:L≤5m,1pc/inline bag+label1,10pcs/pe bag+label2
 - 5<L≤15m,1pc/inline bag+label1,5pcs/pe bag+label2
 - 15<L≤50m,1pc/inline bag+label1,wihout pe bag
 - 5.ROHS 3 support (EU 2015/863) Compliant

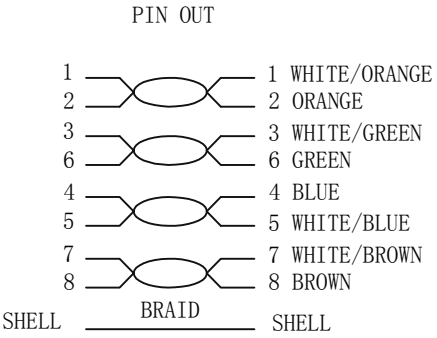


ABBILDUNG ÄHNLICH
IMAGE SIMILAR