

INLINE® PATCHKABEL, S/FTP (PiMf), CAT.6, 250MHZ, PVC, KUPFER, TRANSPARENT




Twisted-Pair-Netzwerkkabel der Kategorie Cat.6 zur Verbindung von Netzwerk-Komponenten mit RJ45-Anschlüssen, wie Switches, Router, Dosen, Patchpanel, Netzwerkkarten. Geeignet für Gigabit-Verbindungen (1Gbps) bei einer Frequenz von max. 250Mhz.

- 2x RJ45 Stecker vergossen
- Angespritzter Knickschutz und Rastnasenschutz
- Rot eingefärbter RJ45 Stecker zur schnellen Unterscheidung

- S/FTP Kabel, Cat.6
- Aderquerschnitt AWG27 mit Vollkupfer-Litzen
- Gesamt-Geflechtschirmung und PiMf - Paarweise in Metallfolie (alte Bezeichnung: S-STP PiMf)
- PVC-Mantel
- mit Längenangabe auf dem Stecker
- 1:1 Belegung nach EIA/TIA 568B
- Gigabit tauglich
- im POS-tauglichen PE-Beutel mit EAN-Code

Technische Daten	
Hersteller	InLine®
Kategorie	Kabel
Seite A	RJ45 Stecker gerade
Seite B	RJ45 Stecker gerade
Schirmung	S/FTP (PiMf)
Typ	Cat.6
Signal	Netzwerk
Querschnitt	AWG 27
Außendurchmesser	6,1 mm
UL	Nein
NVP-Wert	76 %
Datenübertragungsrate	1 Gb/s
PoE/PoE+/PoE++	Ja
Bauweise	Rundkabel
Betriebstemperatur	-10 bis +60 °C
Lagertemperatur	-20 bis +70 °C
Leitermaterial	CU (Kupfer)
Mantel	PVC
Belegung	1:1
Patchkabel-Kategorie	Cat.6

Art. Nr.	Länge	EAN
76422T	0,25 m	4043718100538
76433T	0,30 m	4043718100545
76450T	0,50 m	4043718100552
76411T	1 m	4043718100576
76412T	1,50 m	4043718123728
76402T	2 m	4043718100590
76403T	3 m	4043718100613
76405T	5 m	4043718100620
76407T	7,50 m	4043718100637
76400T	10 m	4043718100521
76415T	15 m	4043718100569
76420T	20 m	4043718100583
76425T	25 m	4043718114740
76430T	30 m	4043718100606
76455T	50 m	4043718157402

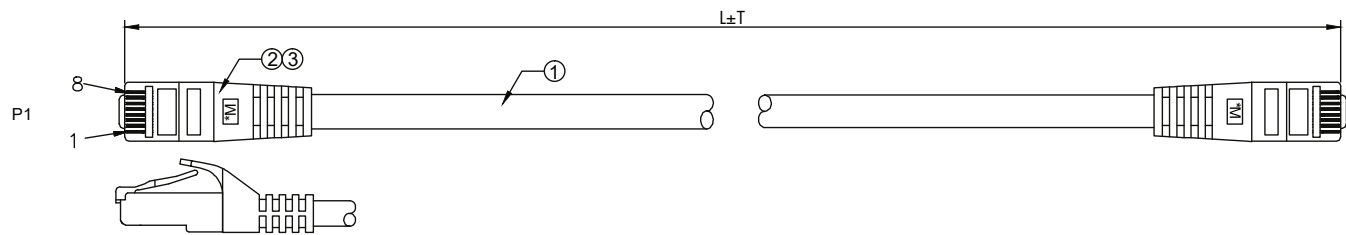

NOTE:
1.ELECTRONIC TEST
1.1 OPEN/SHORT 100% TEST
2.PRINTING:InLine CAT.6 S/FTP 4×2×AWG27/7 PIMF ISO/IEC 11801 & EN 50173 VERIFIED TIA/EIA 568 B.2-1 PVC **GIGABIT**
3.STORAGE TEMPERATURE RANGE:-20~70 °C
OPERATING TEMPERATURE:-10~60 °C
4.Packing:L≤5m,1pc/inline bag+label1,10pcs/pe bag+label2
5<L≤15m,1pc/inline bag+label1,5pcs/pe bag+label2
15<L≤50m,1pc/inline bag+label1,without pe bag
ROHS 3 support (EU 2015/863) Compliant

③	OUTER MOLD	PVC/ SAME COLOUR AS THE JACKET	2
②	PLUG	SHIELDED RJ45 8P8C,GOLD PLATED PIN 3U', NICKEL PLATED SHELL,TRANSPARENT RED	2
①	CABLE	27AWG 7/0.135BC*1P+AL-FOIL]*4+BRAID(0.12/5/16)AL-MG, JACKET:PVC,OD6.1±0.2MM	1
NO.	PART NAME	DESCRIPTION	QUANTITY

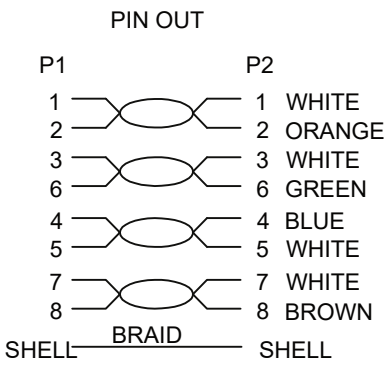


ABBILDUNG ÄHNLICH
IMAGE SIMILAR