


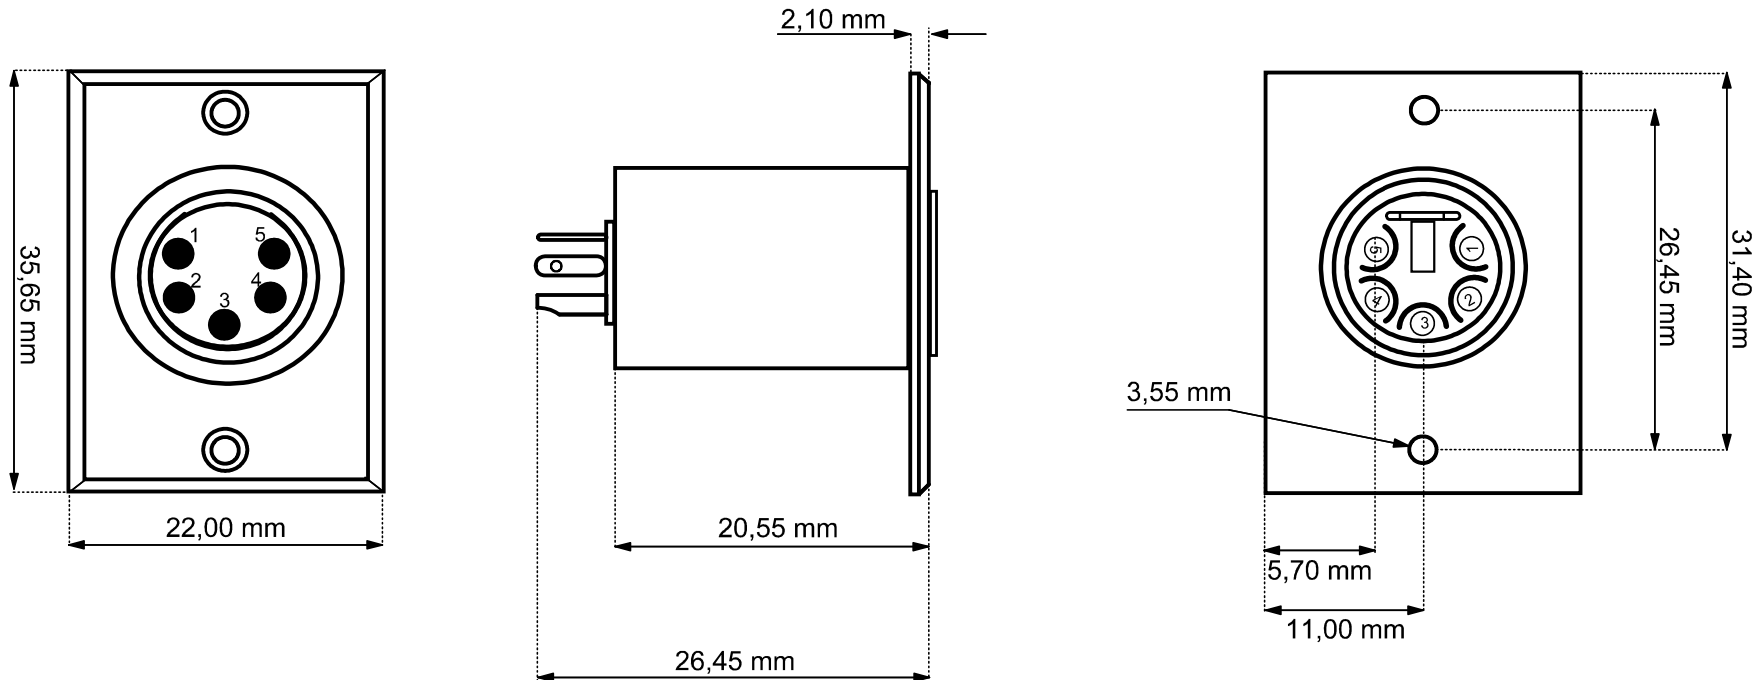

- Mikrofon-Einbaustecker, 5-polig
- vergoldete Kontakte
- maximale Strombelastung: 7.5A
- maximale Spannungsbelastung: 400V
- RoHS-konform

- microphone-panel male socket, 5-pins
- goldpin
- max. value of current: 7.5A
- max. value of voltage: 400V
- RoHS-compliant

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
		gepr.:	28.04.2009	be
		Norm:		

Bezeichnung

XLR 186-5 G

11966

wentronic
ELECTRONIC COMPONENTS

Blatt

Zeichnungs-Nr.:

von