

25ER BULK-PACK INLINE® PATCHKABEL, SF/UTP, CAT.5E, GRAU, 5M



Sie erhalten 25 Stück von Artikel 72505 verpackt in einem Plastikbeutel zum Schutz vor Feuchtigkeit und einem Umkarton.

- 2x RJ45 Stecker vergossen
- SF/UTP Kabel, Cat.5e
- Aderquerschnitt AWG 26
- Geflecht- und Folien- Gesamtschirmung (alte Bezeichnung: S-FTP)
- mit Längenangabe auf dem Stecker
- 1:1 Belegung nach EIA/TIA 568B
- 4 verdrehte Aderpaare
- mit Kabelknickschutz und Rastnasenschutz

InLine Bulk ecoPacks sind umweltfreundliche Mengenverpackungen bei denen die Artikel nur gesamt in einem PE-Beutel zum Schutz vor Feuchtigkeit und einem einheitlichen Karton verpackt werden. Die Verpackungseinheit variiert je nach Artikelgröße für eine optimale Auslastung. InLine Bulk ecoPacks eignen sich besonders für die direkte Verwendung z. B. für den Eigenbedarf oder die Installation beim Kunden. Sie erhalten die bewährte InLine Qualität bei minimaler Verpackung. Das spart Zeit und Geld und schont die Umwelt.


- Wirtschaftlicher: Schnelles Auspacken erspart Ihnen Zeit - Ideal für den Einsatz beim Kunden
- Umweltfreundlicher: Weniger Verpackung - Weniger Müll - Die Kabel sind zum Schutz vor Feuchtigkeit zusammen in einer PE-Tüte verpackt. Einzelne Slip-Bags fallen weg.

- Ökonomischer: Die VPE orientiert sich an der optimalen Auslastung der Kartonkapazität. Ressourcen werden optimal genutzt und ausgelastet.
- Günstiger: Preisvorteil durch Mengenabnahme - 5% unter dem Einzel-/Normalpreis

Technische Daten

Hersteller	InLine®
Kategorie	Kabel
Seite A	RJ45 Stecker gerade
Seite B	RJ45 Stecker gerade
Schirmung	SF/UTP
Typ	Cat.5e
Signal	Netzwerk
Querschnitt	AWG 26
Außendurchmesser	5,7 mm
UL	Nein
PoE/PoE+/PoE++	Nein
Bauweise	Rundkabel
Betriebstemperatur	-10 bis +60 °C
Lagertemperatur	-20 bis +70 °C
Leitermaterial	CCA (Kupfer/Aluminium)
Mantel	PVC
Belegung	1:1
Patchkabel-Kategorie	Cat.5e
Belegung	1:1
Patchkabel-Kategorie	Cat.6

EAN: 4043718253494
ART.-NR.: B-72505

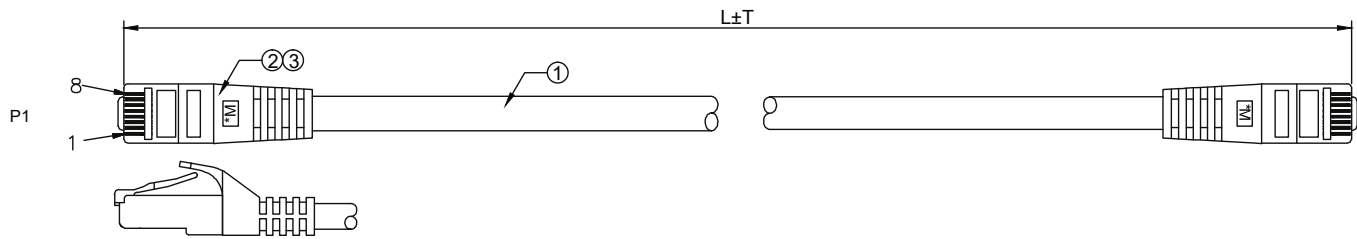

③	MOULDING	PVC, SAME COLOR AS THE JACKET	2
②	PLUG	SHIELDED RJ45 8P8C, GOLD-PLATED PIN 3u' , NICKEL-PLATED SHELL, TRANSPARENT	2
①	CABLE	(26AWG 7/0.16CCA*1P)*4+MYLAR+AL-FOIL+BRAID(0.12/4/16)AL-MG ,JACKET:PVC, OD 5.7±0.2MM	1
NO.	PART NAME	DESCRIPTION	QUANTITY

- NOTE:
- 1.Electronic test
 - 1.1 Open/short 100% test
 - 2.Printing:InLine SF/UTP CAT.5E 26AWG×4P PATCH ISO/IEC 11801 & EN 50173 VERIFIED
 - 3.Operating temperature:-10~60℃,Storage emperature: -20~70℃
 - 4.Packing:L≤5m,1pc/inline bag+label1,10pcs/pe bag+label2
 - 5<L≤15m,1pc/inline bag+label1,5pcs/pe bag+label2
 - 15<L≤50m,1pc/inline bag+label1,wihout pe bag
 - 5.ROHS 3 support (EU 2015/863) Compliant

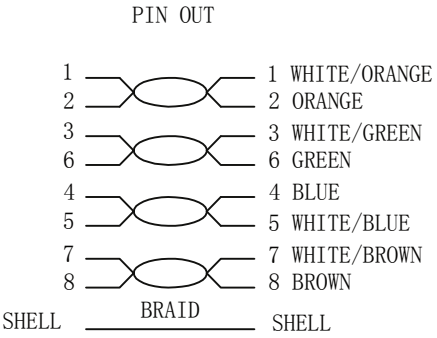


ABBILDUNG ÄHNLICH
IMAGE SIMILAR