
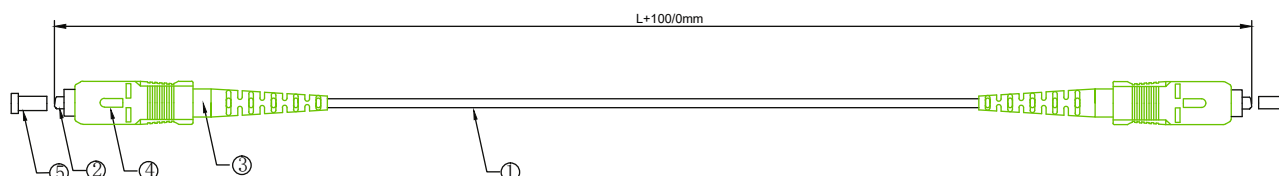


INLINE® LWL SIMPLEX KABEL, FTTH, SC/APC 8° ZU SC/APC 8°, 9/125µm, OS2

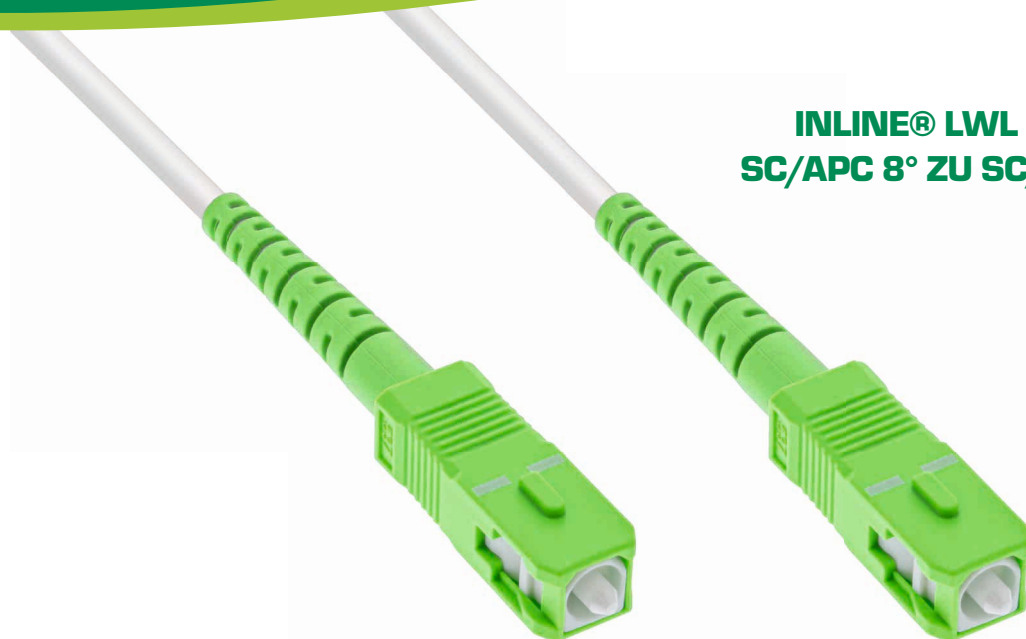

Telekommunikationsunternehmen wie Vodafone, Deutsche Glasfaser und Telekom ermöglichen zunehmend Glasfaseranschlüsse für private Haushalte in Deutschland. Fiber to the home (FTTH) Kabel von InLine verbinden dabei den Hausübergabepunkt (HÜP) mit dem Glasfasermodem und sorgen für einen zuverlässigen Glasfaseranschluss in ihrem Zuhause.

Vorinstallierte Kabel der Provider sind leider häufig von einfacher Qualität und teilweise nur 1.6mm dünn. Kommt es zum Kabelbruch, hilft auch die schnellste Glasfaseranbindung nicht. InLine FTTH Kabel sind 3mm dick und haben einen besonders stabilen Aufbau. Eine zusätzliche Armierung in Form eines Edelstahl-Spiralschlauchs garantiert eine langfristige, zuverlässige Glasfaseranbindung in Privathäuser. Die neutrale Mantelfarbe Weiß eignet sich für eine unauffällige Verlegung im sichtbaren Wohnbereich. Durch unterschiedliche Längen bis 50m bleiben Sie flexibel, selbst wenn sich die Position des Modems ändert.

- Halogenfreier Außenmantel
- Armiertes Kabel OD: 3,0mm±0,2mm
- Flexibler Metallschlauch einadrig
- Faser: OS2 9/125µm - Singlemode
- I-VH-2E,G.652.D
- APC 8° geschliffen
- IL<0.30dB,RL>60dB
- IL(typisch)<0.20dB
- mit Testbericht beiliegend
- Entspricht IEC 610304-2 IEC60332-3-1 IEC60754-2 IEC 61754-20
- Betriebstemperatur: -40 bis +85°C
- Lagertemperatur: -40 bis +85°C

⑤	SC Dust Cap Transparent	2pcs
④	SC Simplex Connector Green	2pcs
③	SC 3.0 Green Boot	2pcs
②	SC/APC SM Ferrule	2pcs
①	Fiber Optical Cable Simplex Ø3.0 OS2 G652.D 9/125um white LSZH Armored (only Stainless steel spiral pipe, no Stainless Steel braiding)	L+0. 1m
NO.	SPECIFICATION STANDARD	QT Y

Art. Nr.	Länge	EAN
88355	0,5 m	4043718295906
88301	1 m	4043718295913
88302	2 m	4043718295920
88303	3 m	4043718295937
88305	5 m	4043718295944
88310	10 m	4043718295951
88315	15 m	4043718295968
88320	20 m	4043718295975
88325	25 m	4043718295982
88330	30 m	4043718295999
88340	40 m	4043718296002
88350	50 m	4043718296019