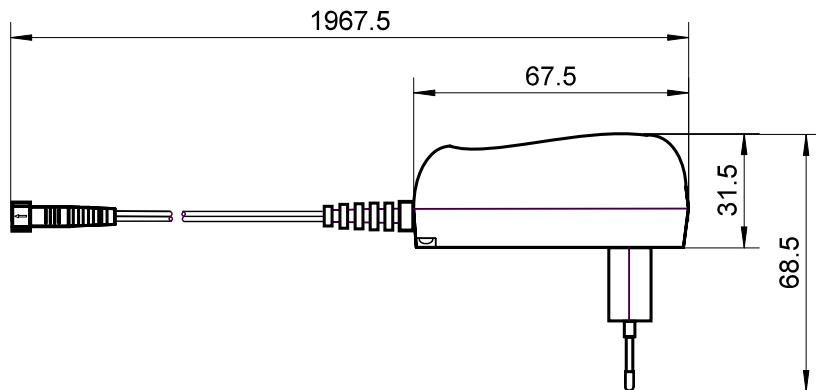


- stabilisiertes Schaltnetzteil AC/DC
- Eco-Friendly mit 600 mA
- gem. EuP Richtlinie 2005/32/EG
- Ausgangsspannung: 3,0-4,5-5,0-6,0-7,5-9,0-12,0 V DC
- Gewicht: 74 g
- Standby-Strom: 0,16 W
- kurzschlussicher
- Überlastschutz
- mit 9 Adapter-Steckern
 - USB-Adapter
 - 2,5 mm Stecker
 - 3,5 mm Stecker
 - 3,50 x 1,35 mm DC-Stecker
 - 4,00 x 1,70 mm DC-Stecker
 - 5,00 x 2,10 mm DC-Stecker
 - 5,50 x 1,50 mm DC-Stecker
 - 5,50 x 2,10 mm DC-Stecker
 - 5,50 x 2,50 mm DC-Stecker
- Box-Maße: 82 x 40 x 74 mm
- Ausgangsleistung: bis zu 7,2 Watt
- RoHS-konform

- stabilized AC/DC rotary switch adaptor
- Eco-Friendly with 600 mA
- according to EuP directive 2005/32/EC
- output voltage: 3.0-4.5-5.0-6.0-7.5-9.0-12.0 V DC
- weight: 74 g
- stand by power: 0.16 W
- short-circuit proof
- overload protection
- with 9 plugs
 - USB outlet
 - 2.5 mm plug
 - 3.5 mm plug
 - 3.5 x 1.35 mm DC plug
 - 4.0 x 1.7 mm DC plug
 - 5.0 x 2.1 mm DC plug
 - 5.5 x 1.5 mm DC plug
 - 5.5 x 2.1 mm DC plug
 - 5.5 x 2.5 mm DC plug
- box dimensions: 82 x 40 x 74 mm
- output power: up to 7.2 W
- RoHS compliant

Änderungen

Änderungen			Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	01.04.2011	tf	NTS 600 MW 3N06GS EuP wentronic	
		gepr.:	01.04.2011	tf		
		Norm:			Zeichnungs-Nr.:	von
					53995	