

TECHNISCHE HINWEISE



Gehäuse:	Polyamid, UL anerkannt
Temperaturbereich:	-55°C bis +110°C
Kabelausgang:	Gerade
Rändelschraube:	Rändelschraube mit Kunststoffkappe Gewinde 4-40 UNC (Standard) M3 oder M2,5 (auf Anfrage)
Kabelzugentlastung:	Geteiltes Standardtüllen
Max. Kabeldurchmesser:	Bis 11,5 mm
Farben:	Schwarz
Zubehör:	siehe Seite 104-108



Vorteile und Merkmale im Überblick:

- Erhältliche Polzahlen: 9,15,25,37
- Auch in abgeschirmter Version verfügbar (metallisiert und Metal)
- Zweiteilige Haube mit gerade Kabelausgang
- Mehrmaliges Öffnen möglich
- Kunde logo auf Anfrage

Geteilte Standardtüllen:

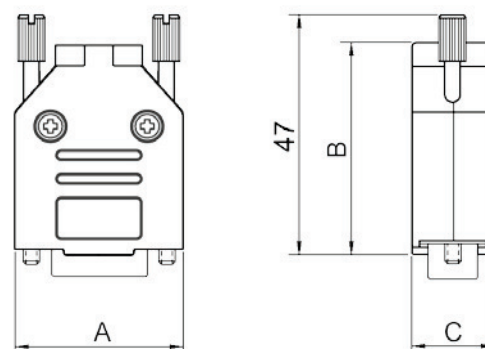

Polzahl:	Abmessungen mm		
	A	B	C
9	31,2	39,9	15,0
15	39,5	41,5	15,0
25	53,4	48,6	15,0
37	69,7	53,6	15,0

Bestellhinweise:

Polzahl:	Einzel verpackt:	Bestellnummer:
9	6560-0108-01	DTPK-P-09-BK-K
15	6560-0108-02	DTPK-P-15-BK-K
25	6560-0108-03	DTPK-P-25-BK-K
37	6560-0108-04	DTPK-P-37-BK-K

Polzahl:	100 Stück:	Bestellnummer:
9	6561-0108-01	DTPK-P-09-BK
15	6561-0108-02	DTPK-P-15-BK
25	6561-0108-03	DTPK-P-25-BK
37	6561-0108-04	DTPK-P-37-BK