

TECHNISCHE HINWEISE


- Gehäuse:** Zink
- Verriegelung:** Schraubverriegelung (torque auf Anfrage)
- Oberfläche:** Vernickelt
- Temperaturbereich:** -40°C bis +120°C
- Kabelausgang:** gerade
- Rändelschraube - gewinde:** UNC 4-40 (Standard)
M2.5/M3 auf Anfrage
- Kabelzugentlastung:** Geteilte Tüllen metallisiert
- Max.Kabeldurchmesser:** Bis 13 mm – Pohlzahl 9/15/25/37
- Rändelschraube:** Vollmetall
- Zubehör:** siehe Seite 104-108




Vorteile und Merkmale im Überblick:

- Erhältliche Pohlzahlen: 9,15,25,37
- Geteilte Tüllen metallisiert
- Zweiteilige Haube
- Optimal HF-dicht
- Auch in kunststoff Version (Schwarz) und metallisiert verfügbar
- Vollmetall Rändelschrauben
- Mehrmaliges Öffnen möglich



Geteilte Tüllen, metallisiert:



Polzahl: 9-15-25-37



Nur für 50er-Größe

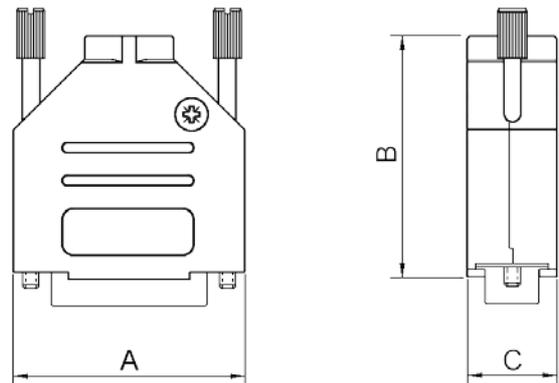

Pohlzahl:	Abmessungen mm		
	A	B	C
9	31,0	39,5	15,0
15	39,5	41,5	15,0
25	53,5	48,5	15,0
37	71,0	53,0	15,0

Bestellhinweise:

Polzahl:	Einzel verpackt:	Bestellnummer:
9	6560-0705-01	DTZK09-HI-K
15	6560-0705-02	DTZK15-HI-K
25	6560-0705-03	DTZK25-HI-K
37	6560-0705-04	DTZK37-HI-K

Polzahl:	100 Stück:	Bestellnummer:
9	6561-0705-01	DTZK09-HI
15	6561-0705-02	DTZK15-HI
25	6561-0705-03	DTZK25-HI
37	6561-0705-04	DTZK37-HI