




INLINE® PATCHKABELKUPPLUNG CAT.6, UTP, 2X RJ45 BUCHSE, ZUM EINBAU

- Öffnung für RJ45 Buchse ca 16x16mm, Lochabstand: ca. 25mm
- ISO/IEC 11801:2002 Class E
- ISO/IEC EN 50173 Class E
- EIA/TIA 568-C Cat.6
- PoE per IEEE 802.3af, PoE+ per IEEE 802.3at
- Gewindelänge der beiliegenden Schrauben #4-40 ca. 15mm
- 1:1 Belegung
- Lagerung: -40° bis +70°
- Betriebstemperatur: 10° bis +60°
- Farbe Schwarz

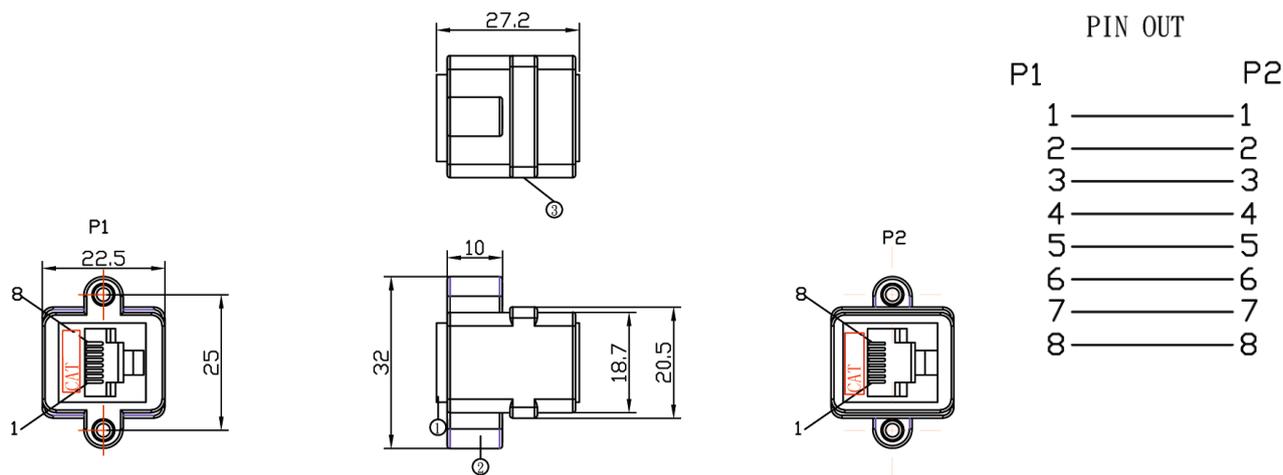

④	THUMB SCREW	#4-40*15 PLATED NICKEL	2
③	MOLDED	45P BLACK PVC	1
②	SCREW NUT	NUT-NICKEL PLATED #4-40	1
①	CONNECTOR	P1+P2: RJ45 8P8C FEMALE+RJ45 8P8C FEMALE: GOLD FLASH CONTACTS, BLACK INSULATION	1
NO.	PARTS NAME	SPECIFICATION STANDARD	QT' Y

EAN: 4043718261352
ART.-NR.: 69990Y