


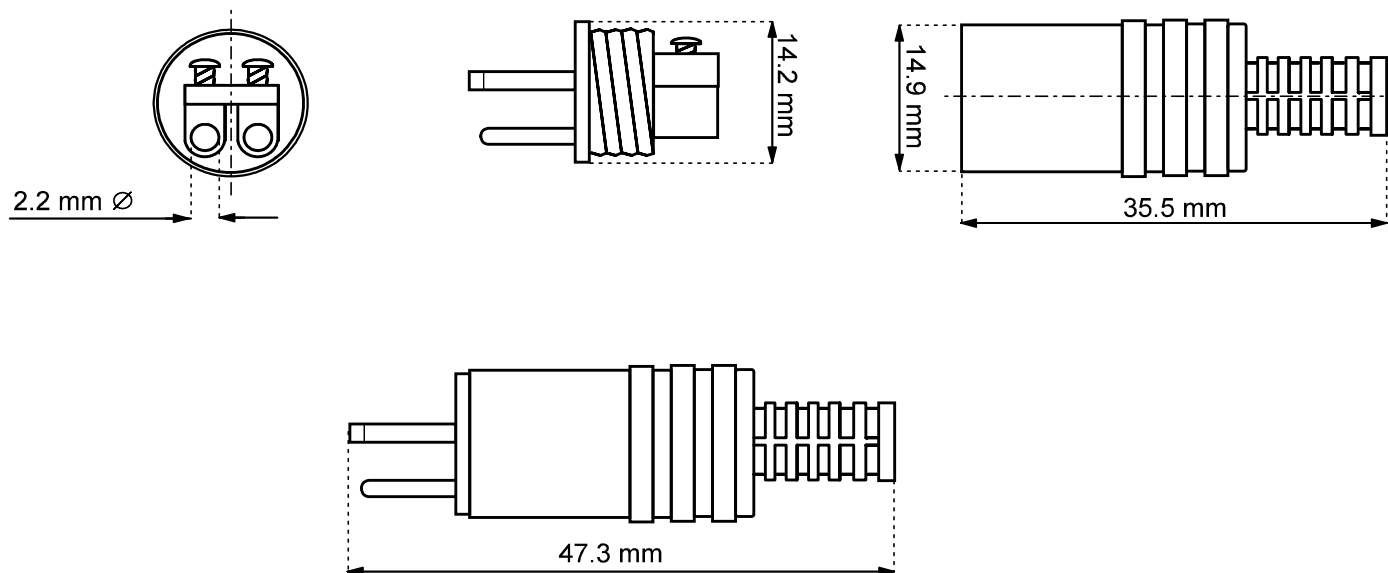

- Lautsprecherstecker mit Schraubanschluss
- Knickschutz, schraubbares Gehäuse
- maximaler Kabelquerschnitt:
2,5 mm² (ideal: 1,5 mm²)
- RoHS-konform

- loudspeaker plug with screw connection
- cable protector, screwable housing
- max. wire cross section: 2.5mm² (ideal: 1.5mm²)
- RoHS-compliant

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
03.11.2009	li	gepr.:	18.05.2009	li
		Norm:		

Bezeichnung

LST 02

Zeichnungs-Nr.:

11241

Blatt

von

wentronic
ELECTRONIC COMPONENTS