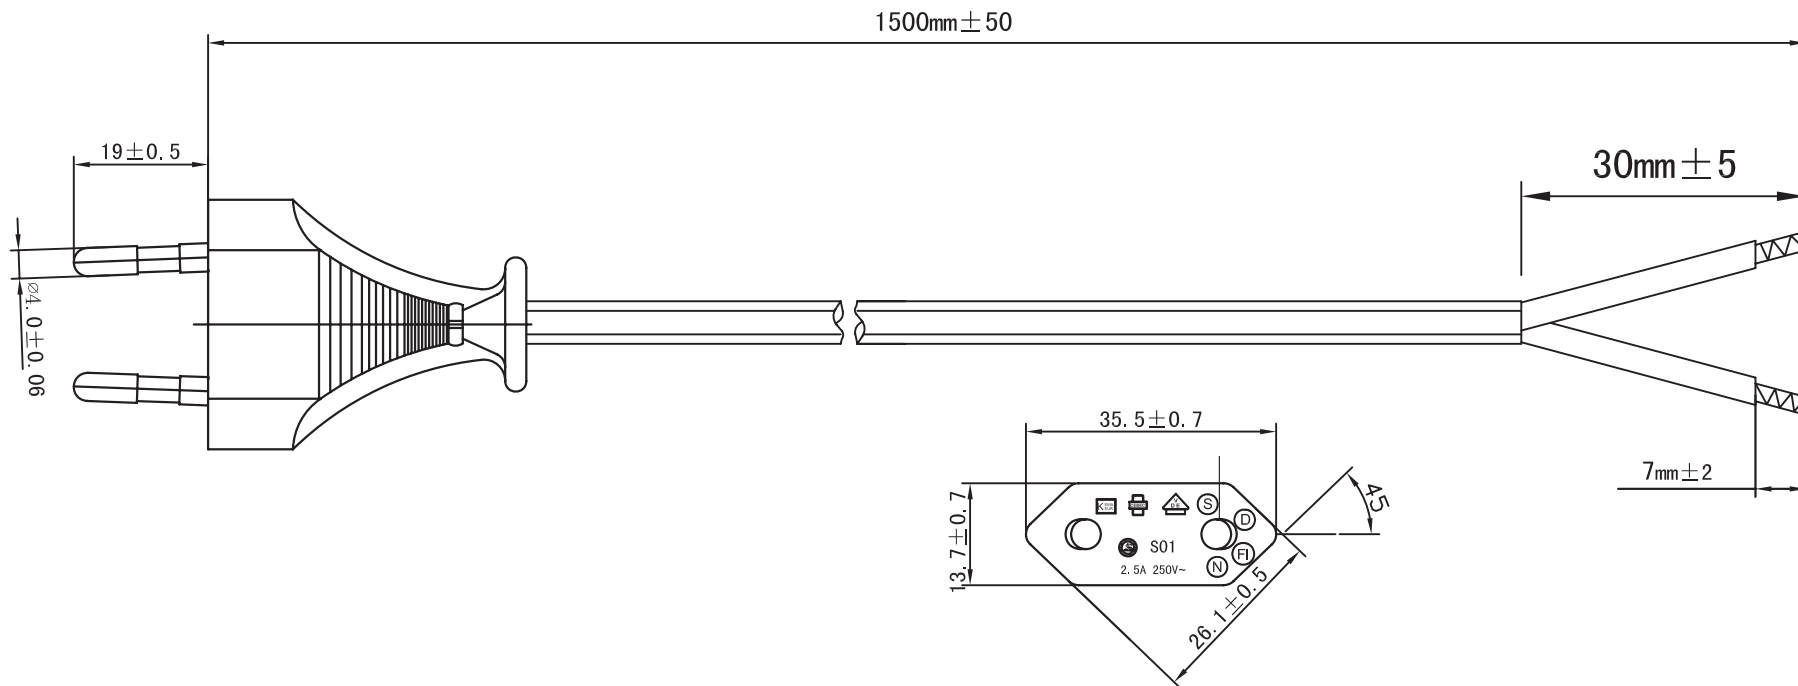


Euro Kabel zum Konfektionieren

- offene Enden mit angepressten Aderendhülsen
- Anschlüsse: EURO-Stecker (EN 50075), ./.
- Material:
 - Mantel: PVC/PE
 - Innenleiter: Kupfer
- Kabeltyp: H03VVH2-F 2x0.75 mm²
- Konformität: NSR, RoHS
- Nennspannung: 250 V~
- Nennstromstärke: 2.5 A

Euro cord, for assembly

- open ends with pressed-on end splices
- Connectors: EURO plug, ./.
- Material:
 - Sheath: PVC/PE
 - Inner conductor: Copper
- Cable type: H03VVH2-F 2x0.75 mm²
- Conformity: LVD, RoHS
- Nominal voltage: 250 V~
- Nominal current: 2.5 A

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
		gez.:	14.08.2017	tf	NK 105 G-150 1.5 m grau	
		gepr.:	14.08.2017	tf		
		Norm:			Zeichnungs-Nr.:	von
			Änderungen vorbehalten / Subject to change			

gobay®

NK 105 G-150 1.5 m grau

Zeichnungs-Nr.:
51346 (81346)