



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
A															A
B															B
C															C
D															D
E															E
F															F
G															G
H															H
I															I
J															J



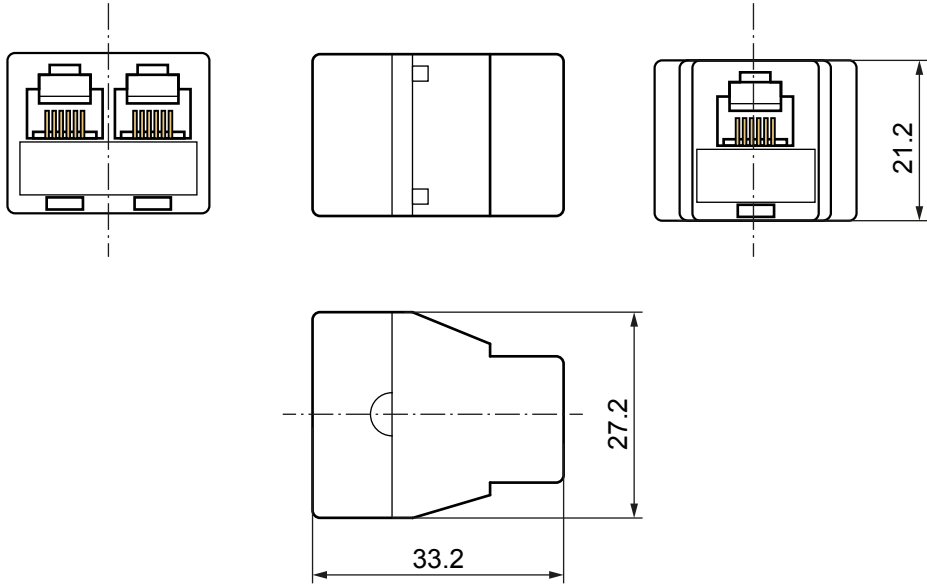

Schaltbild
Wiring diagram



T-Adapter

Anschlüsse: 2x RJ12 Buchse > RJ12 Buchse
 Kontakte: 6P6C; vergoldet
 Gewicht: 9 g
 Gehäuse: ABS; weiß
 Belegung: 1:1
 RoHS-konform

T adapter

Connectors: 2x RJ12 jack > RJ12 jack
Contacts: 6P6C; gold-plated
Weight: 9 g
Housing: ABS; white
Wiring: 1:1
RoHS compliant

Änderungen			Datum	Name	Bezeichnung	Blatt							
Datum	Name	gez.:	10.06.2015	tf	TEL ADAP RJ12/6P6C								
		gepr.:	10.06.2015	tf	1xF 2xF	von							
		Norm:	Änderungen vorbehalten / Subject to change										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14